

1. 上溝中学校
2. 田名中学校
3. 大沢中学校
4. 旭中学校
5. 清新中学校
6. 中央中学校
7. 相原中学校
8. 上溝南中学校
9. 小山中学校
10. 内出中学校

学校配置図

平面図

備品一覧

構内通路・学校配膳室等写真

【特記事項】

学校配置図の教室等の配置は令和5年度のものであり、事業開始時の教室等の配置は変更の可能性がある。なお、学校配膳室の配置は変わらない。

学校配置図の搬入車両等の動線は想定のものであり、より安全性が向上する等の場合においては、事業者の提案に応じて変更も可能なものとする。

学校配置図に記載のある食缶受渡し場所は想定のものであり、より安全性が向上する等の場合においては、事業者の提案に応じて変更も可能なものとする。ただし、生徒の垂直運搬が1フロア以下である場合に限る。

各配送校の状況に応じて、学校配膳室からの生徒の運搬に係る水平移動距離が長い配送校については、市、配送校及び事業者の協議により、事業者が配置する配膳員は、実施可能な範囲において、コンテナの一部を学校配膳室以外の場所へ水平移動し、食缶等の受渡しの補助を行う場合がある。

平面図等に記載のある、整備予定の学校配膳室（【整備予定(市)】）については令和8年8月までに市が整備の実施を予定している場所、また、【整備済み】については現時点において整備が完了している場所を示す。

【整備予定(市)】の整備内容、設置予定の備品の配置等については、変更となる場合がある。

事業運営上、使用しない備品がある場合、事前に申し出ることにより、市において全員喫食開始前に移設等を実施する。

平面図等に記載のあるレベルについては、水勾配や建具沓摺等の軽微な段差は含まれないものとする。

平面図等に記載のある【指定整備(事業者)】については、令和8年8月までに事業者が整備を実施するものとする。

【指定整備(事業者)】の位置、サイズ及び仕様等の変更の必要が生じた場合は、市との協議により決定するものとする。

【指定整備(事業者)】で設置するプラットフォーム等の標準仕様については、
コンクリート： $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$

鉄筋：D10@200 縦横共 (t 200mmの場合ダブル配筋)

砂利地業：再生砕石 厚150mm 程度とする。

渡り廊下での荷下ろしを実施する場合の渡り廊下の勾配や段差等の解消工事は、事業者の提案によるものとする。

< 修正・追記事項 >

修正

3．大沢中学校 学校配置図 一部門扉の位置を修正

追記

1．上溝中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

平面図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

2．田名中学校 学校配置図 エレベーターサイズ・最大積載量

3．大沢中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

平面図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

4．旭中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

平面図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

6．中央中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

平面図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

7．相原中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】




平面図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

10．内出中学校 学校配置図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】



平面図 プラットフォーム【指定整備（事業者）】

1～10．各中学校 学校配置図 デリバリー給食配送車両サイズを追記
備品一覧 設置済み・設置予定備品を追記

1 - 学校配置図 (上溝中学校)

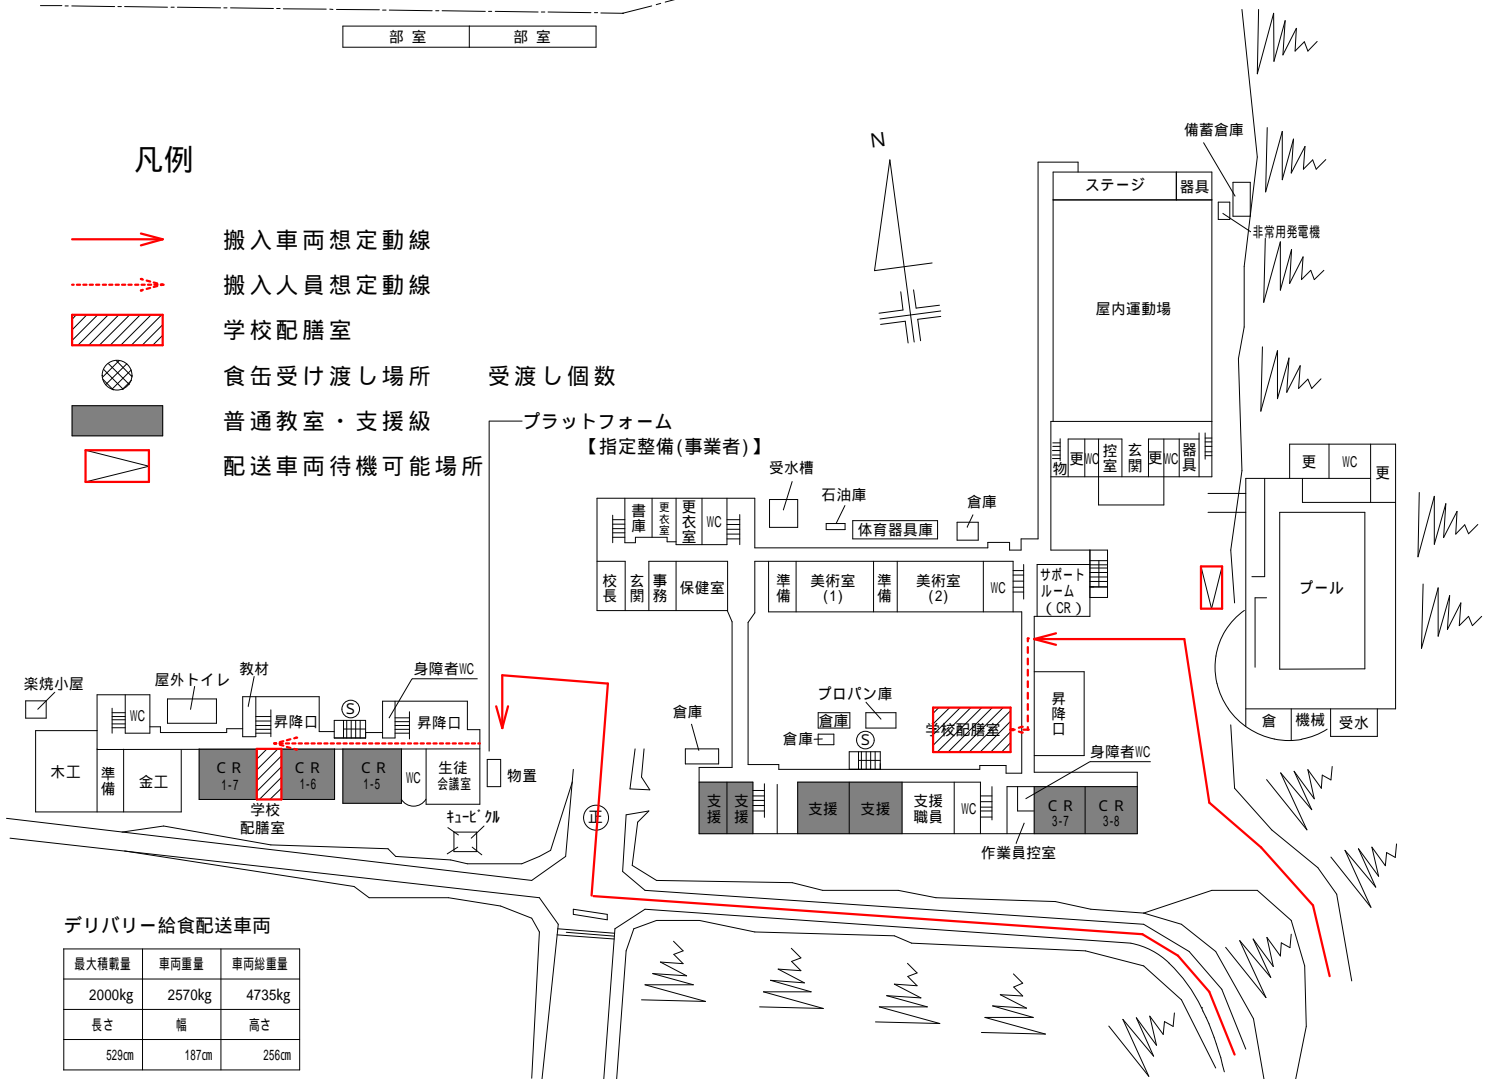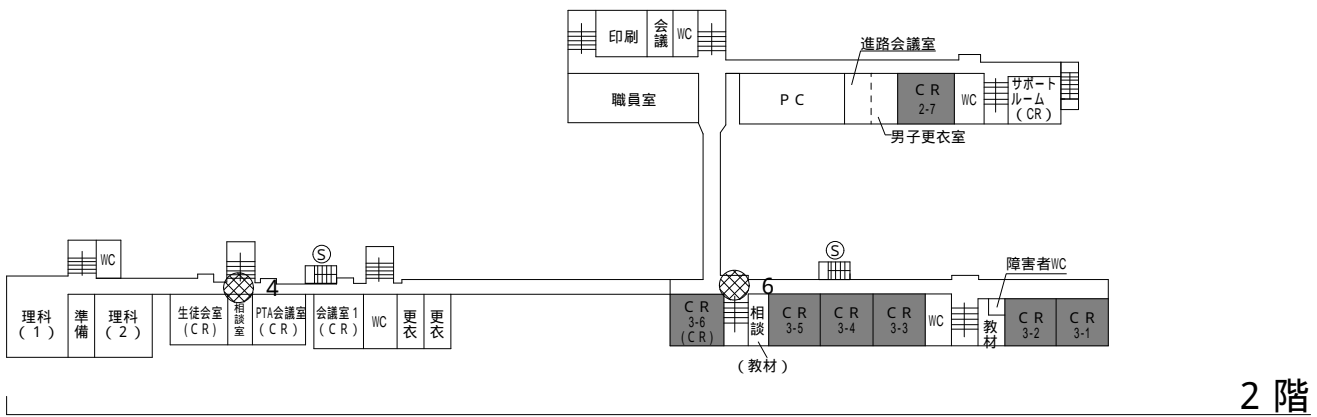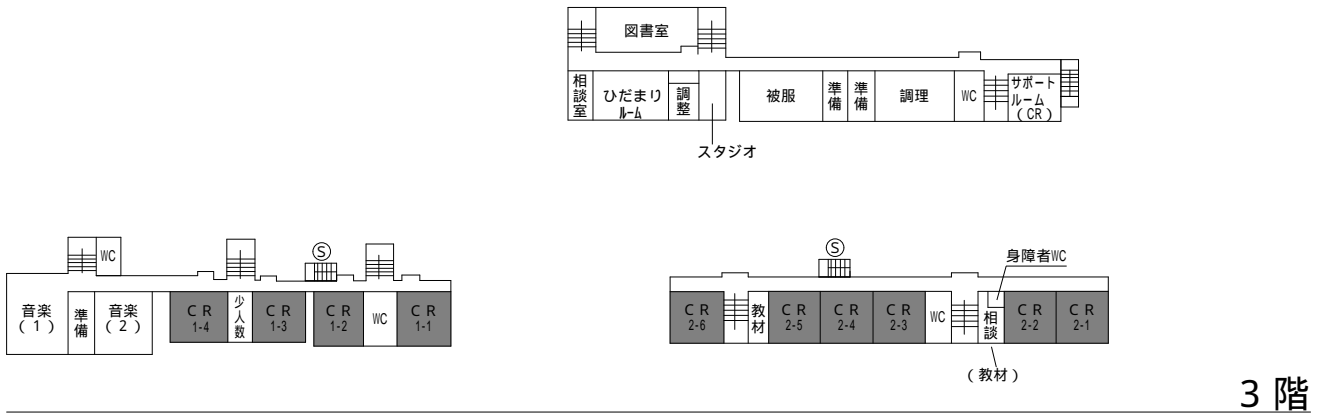

1 - 平面図 (上溝中学校) 1/100

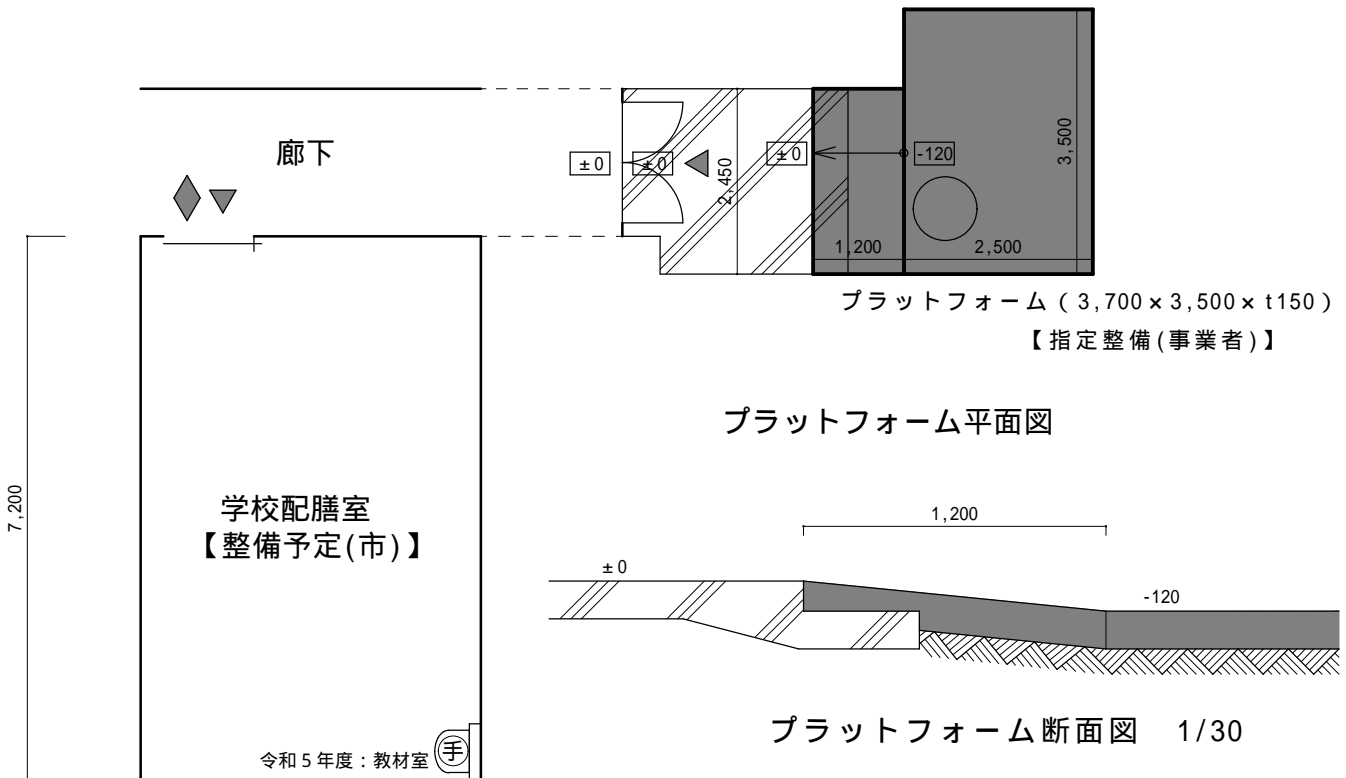

学校配膳室
【整備予定(市)】

令和5年度：教材室 (手)

- (冷) 牛乳保冷库
- (消) 熱風消毒保管庫
- (シ) ステンレス2槽シンク
- (湯) 電気給湯器
- (手) 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

1-③備品一覧（上溝中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室①		学校配膳室②	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	SRM-1000特	1	—	—	—
2	熱風消毒保管庫	SEII-30AN（同等品）	—	1	—	—
3	ステンレス2槽シンク		1	—	—	—
4	給湯器		1	—	—	—
5	手洗い器		1	—	—	1
6	空調設備		1	—	—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1820×D610×H1580	13	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—	—	—
11	配膳台	W1375×D510×H660	1	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		8	—	—	—
16	台車		2	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他	机	3	—	—	—










1 - 構内通路・学校配膳室等写真（上溝中学校）




1 - 構内通路・学校配膳室等写真（上溝中学校）



1 - 構内通路・学校配膳室等写真（上溝中学校）

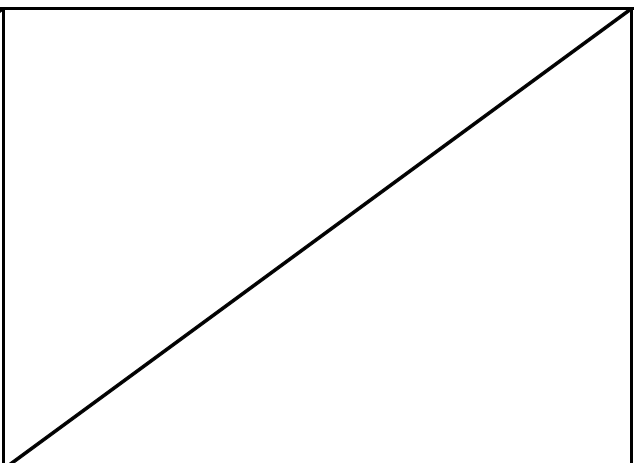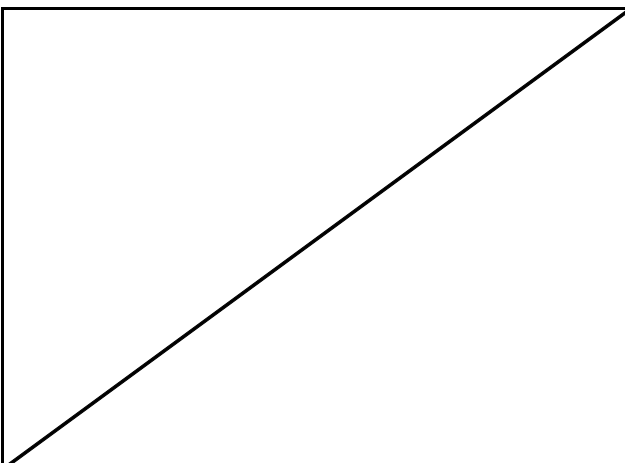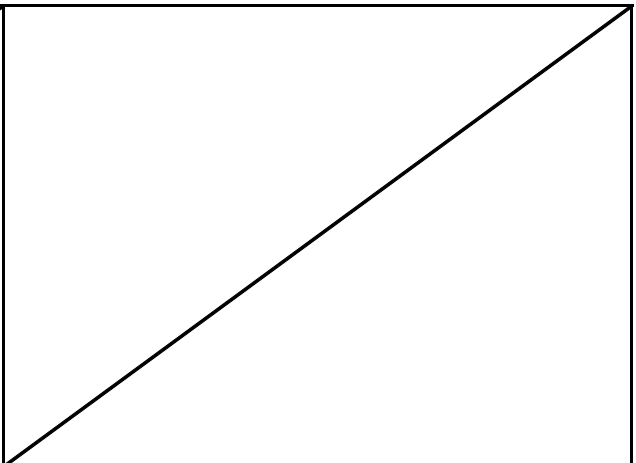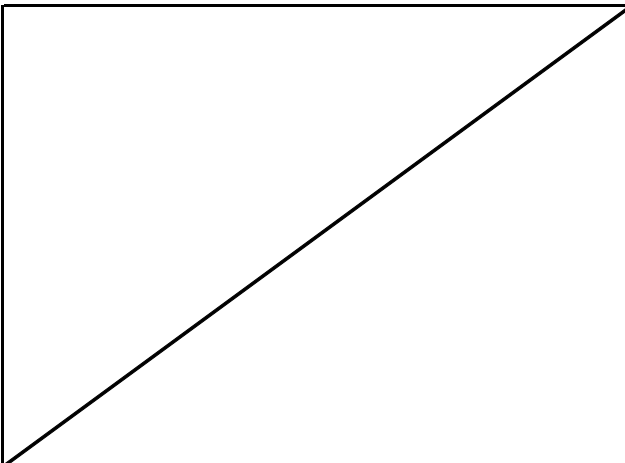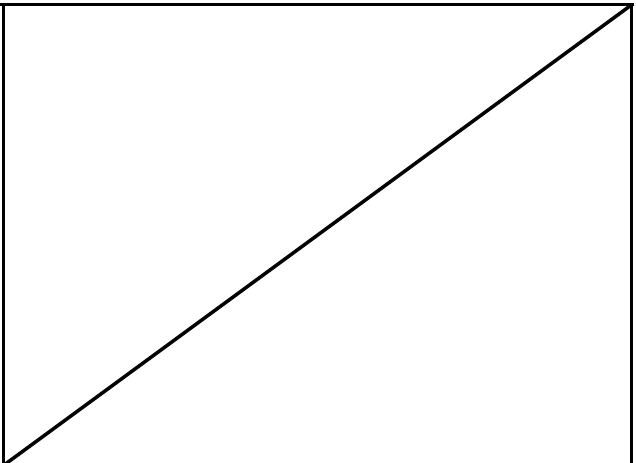

2 - 学校配置図 (田名中学校)

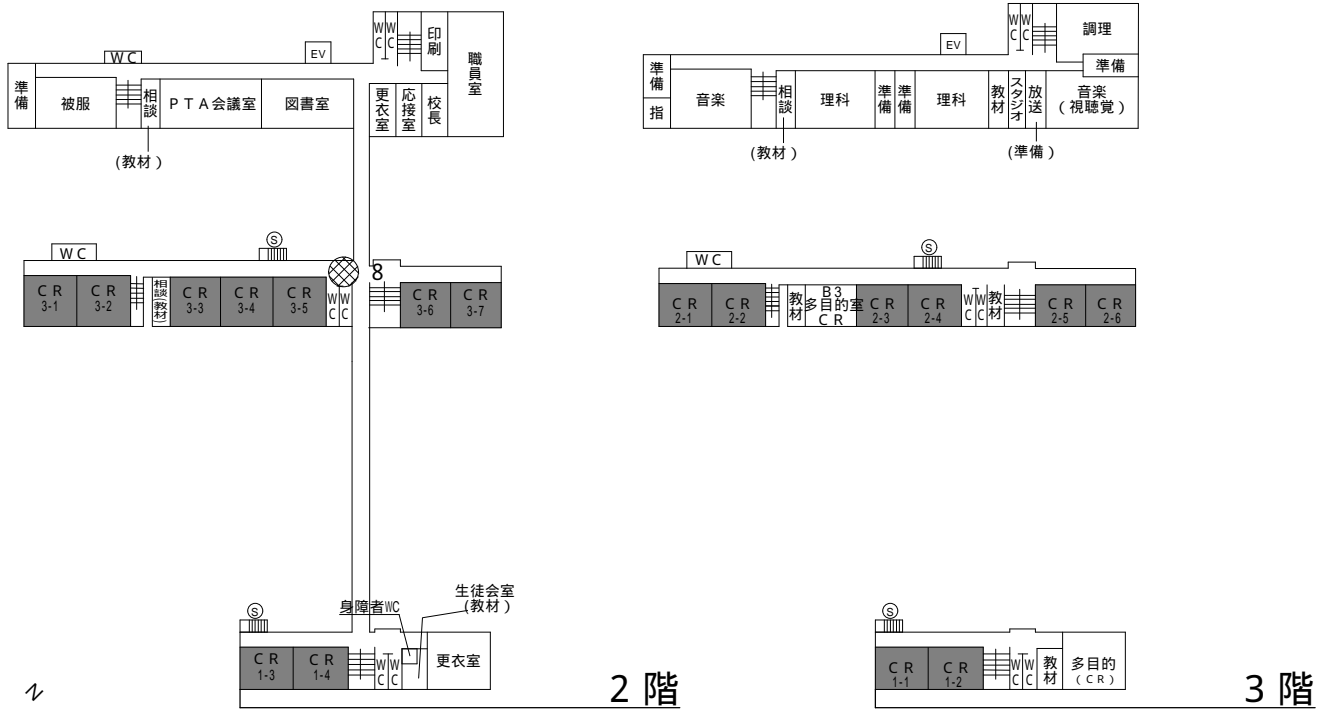


校舎内エレベーター概要

カゴ寸法：W1,400 × D1,350 × H2,300
乗場戸寸法：W900 × H2,100
最大積載荷重：750kg

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

2 - 平面図 (田名中学校) 1/100

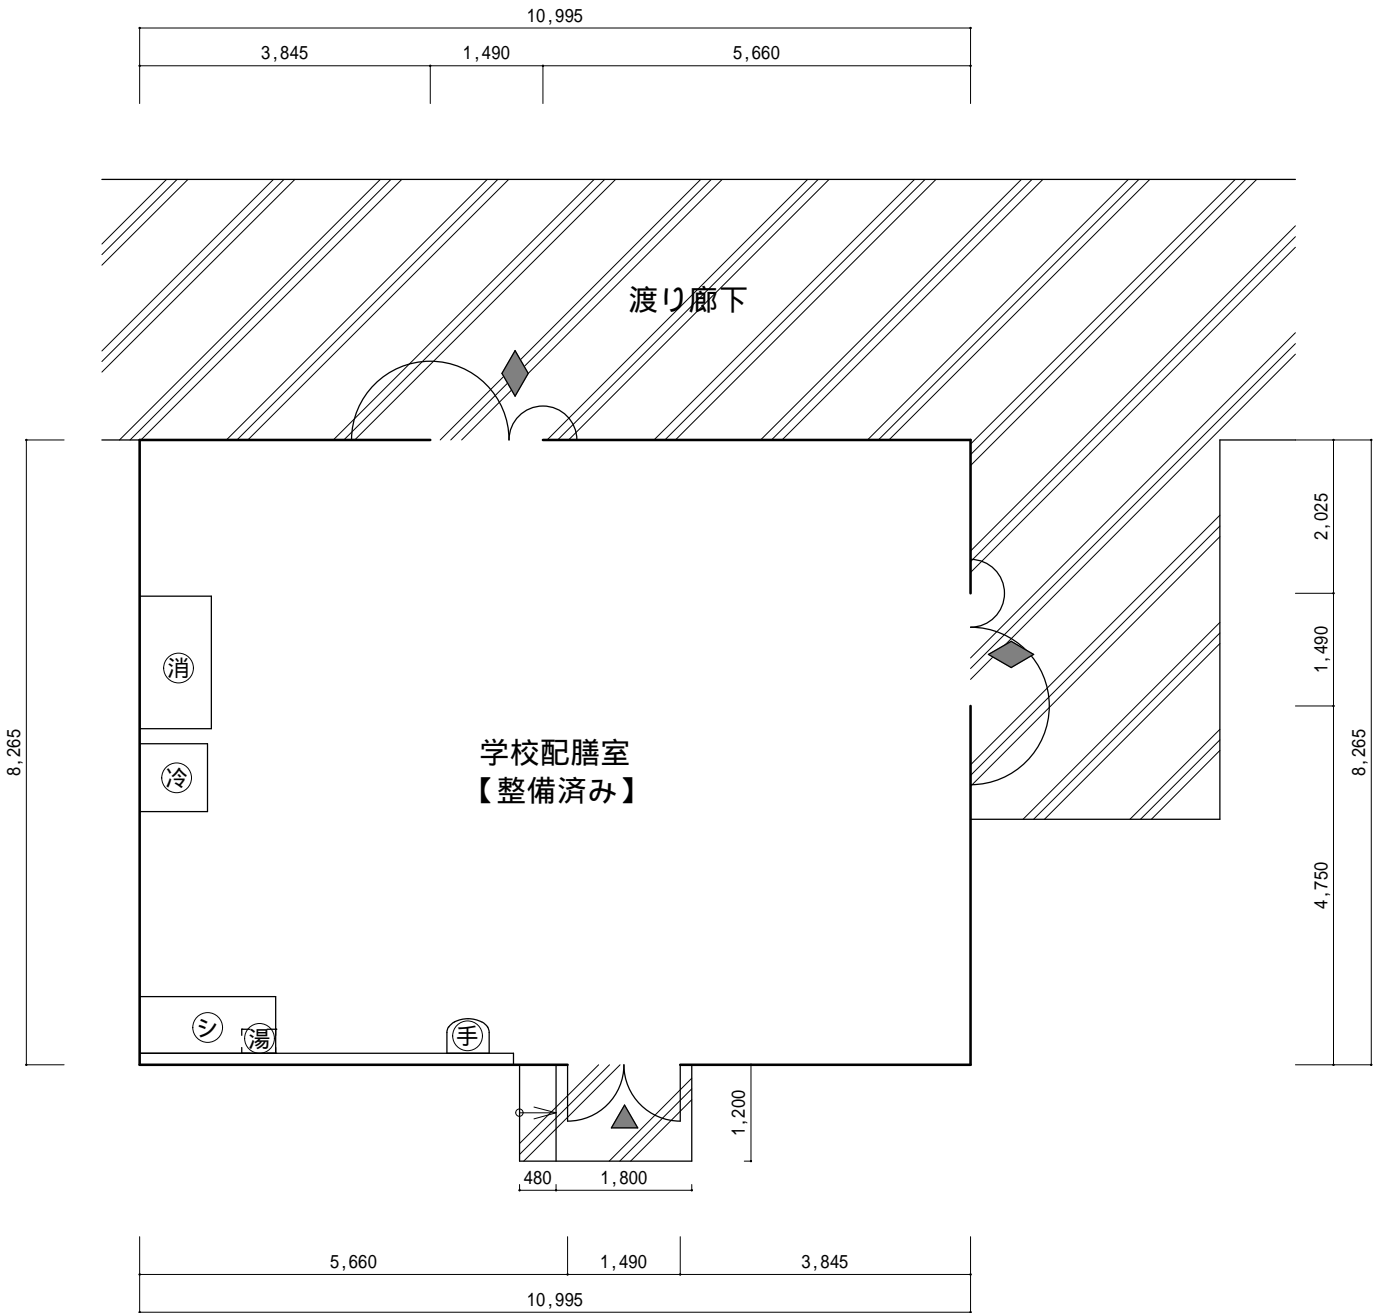


- | | | | |
|---|------------|---|---------|
| ④ | 牛乳保冷库 | ◆ | 生徒出入口 |
| ⑤ | 熱風消毒保管庫 | ▲ | コンテナ出入口 |
| ⑥ | ステンレス2槽シンク | | |
| ⑦ | 電気給湯器 | | |
| ⑧ | 手洗い器 | | |



2-③備品一覧（田名中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR-90CA-SK	1	—
2	熱風消毒保管庫	SEI-20AN（同等品）	—	1
3	ステンレス2槽シンク		1	—
4	給湯器		1	—
5	手洗い器		1	—
6	空調設備		1	—
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—
8	ステンレスラック	W1830×D610×H1580	11	—
		W1060×D610×H1580	1	—
9	移動式作業台		—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—
11	配膳台		—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—
13	カーテンレール		—	1
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	2	—
15	椅子		6	—
16	台車		—	—
17	非接触型温度計		1	—
18	残さ計量用はかり		1	—
19	その他		—	—



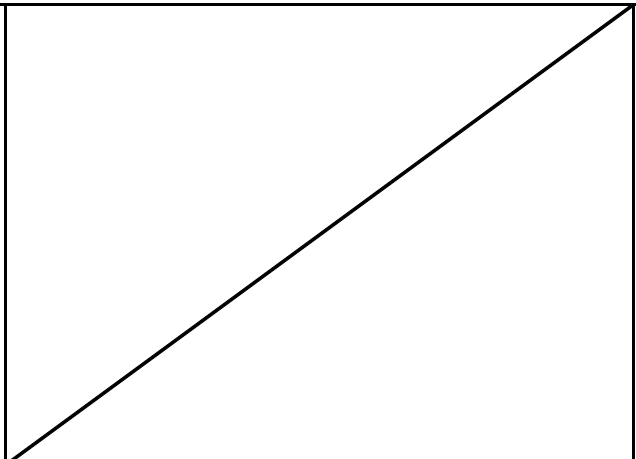

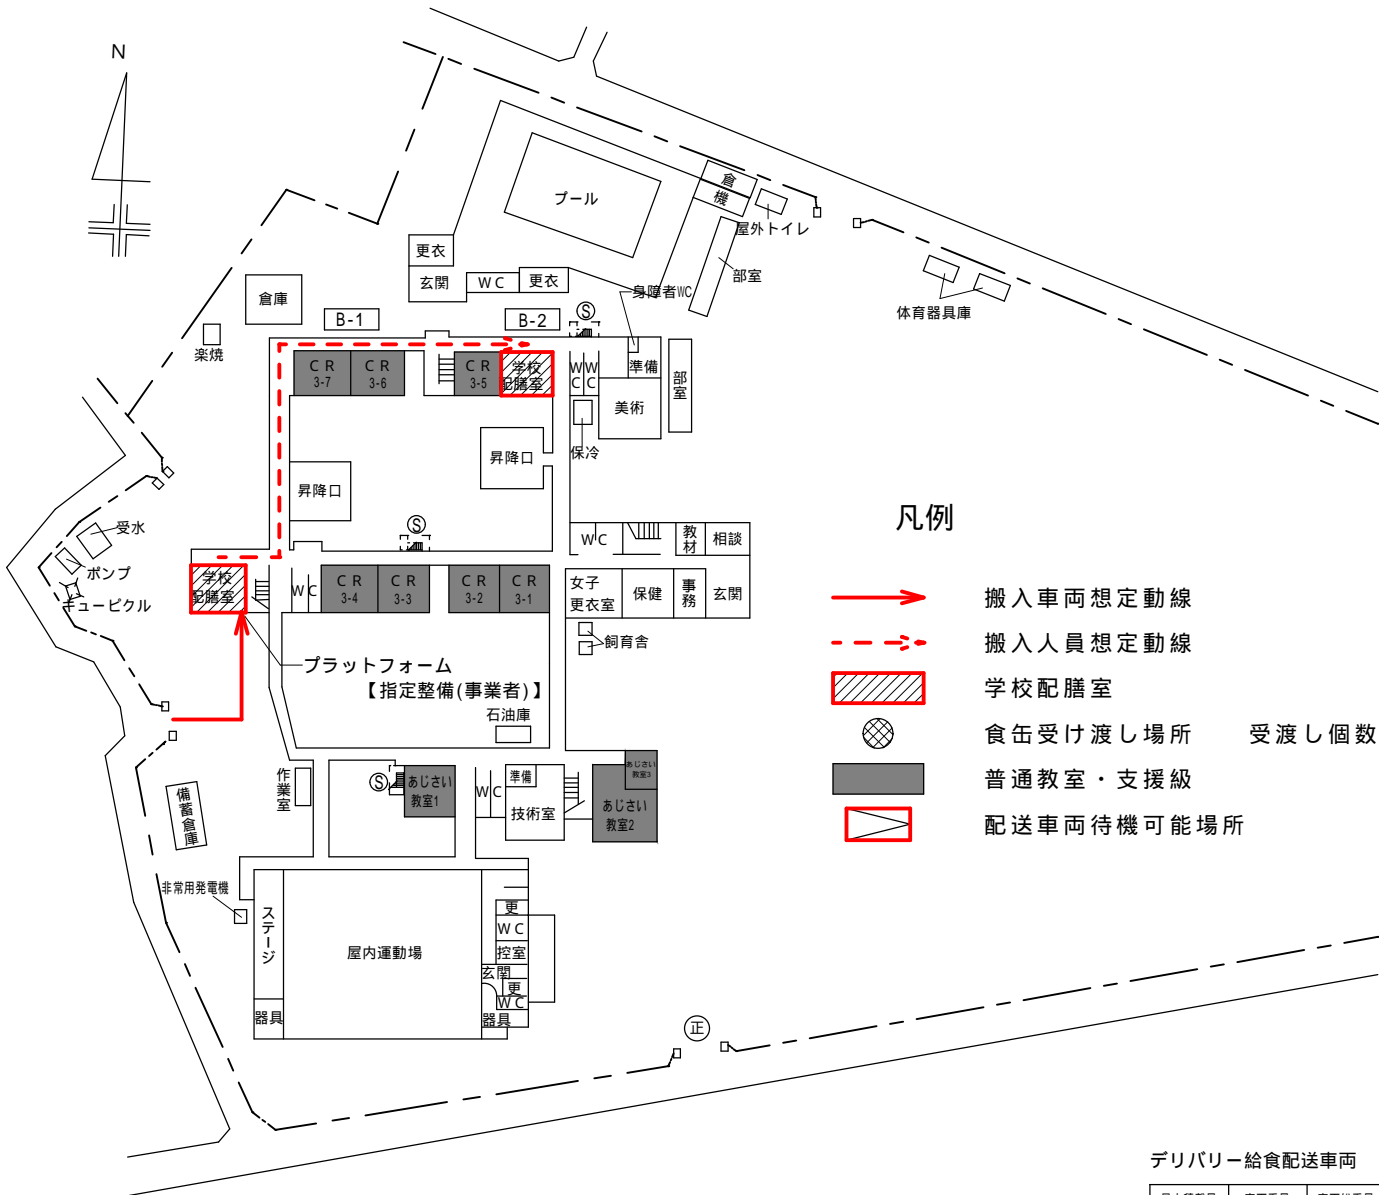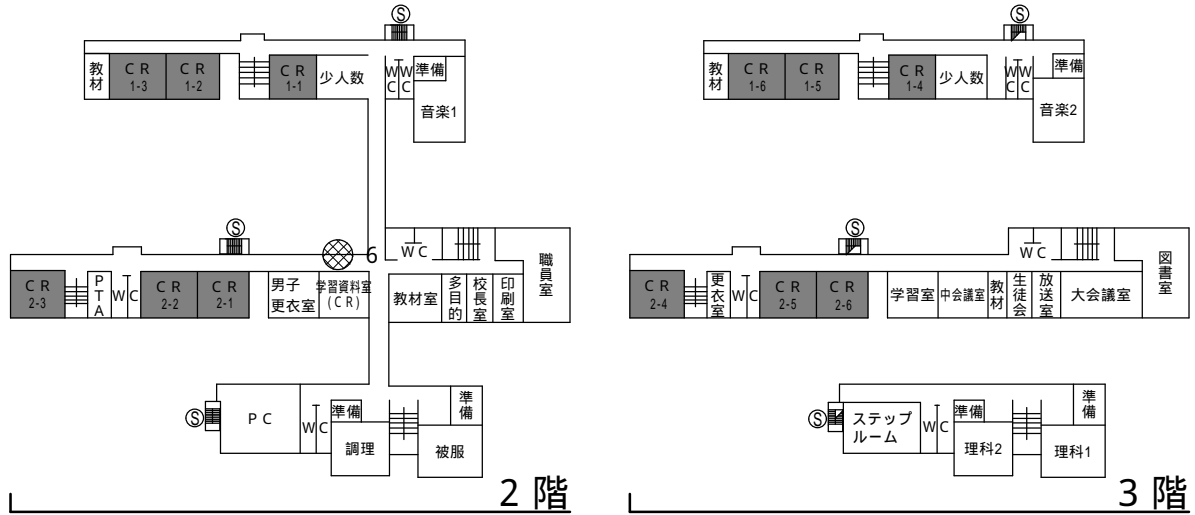

2 - 構内通路・学校配膳室等写真（田名中学校）



3 - 学校配置図 (大沢中学校)



凡例

-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室
-  食缶受け渡し場所 受渡し個数
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm


3 - 平面図 (大沢中学校) 1/100

8,500				
475	1,240	5,070	1,240	475

廊下




プラットフォーム断面図 1/30

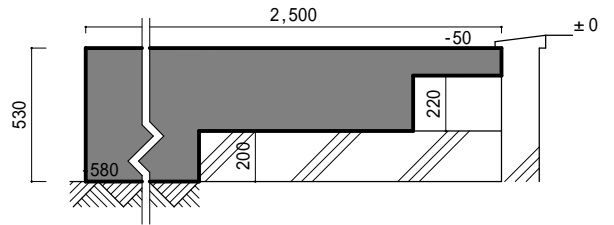

プラットフォーム (3,000 x 2,500 x H530)
【指定整備(事業者)】

廊下

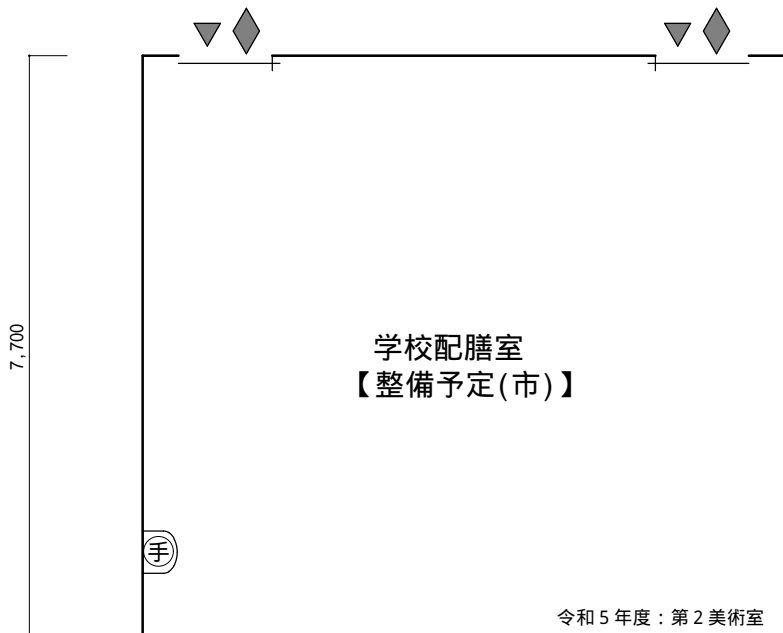

- ⊖ 牛乳保冷库
- ⊖ 熱風消毒保管庫
- ⊖ ステンレス2槽シンク
- ⊖ 電気給湯器
- ⊖ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口



3-③備品一覧（大沢中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室①		学校配膳室②	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	SRM-750特	1	—	—	—
2	熱風消毒保管庫	SEII-40AN（同等品）	—	1	—	—
3	ステンレス2槽シンク		1	—	—	—
4	給湯器		1	—	—	—
5	手洗い器		1	—	—	1
6	空調設備		1	—	—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	11	—	—	—
			—	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—	—	—
			—	—	—	—
11	配膳台		1	—	—	—
			—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		4	—	—	—
16	台車		3	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他		—	—	—	—


3 - 構内通路・学校配膳室等写真（大沢中学校）





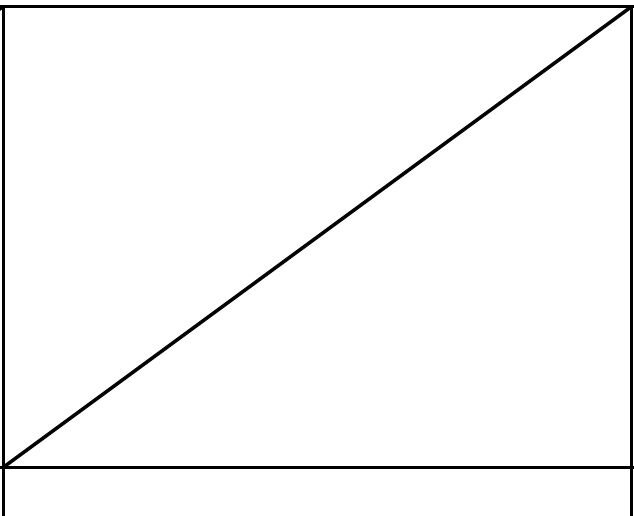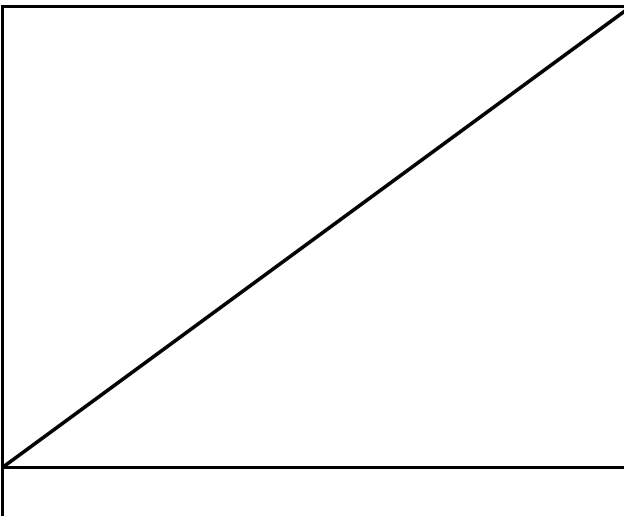

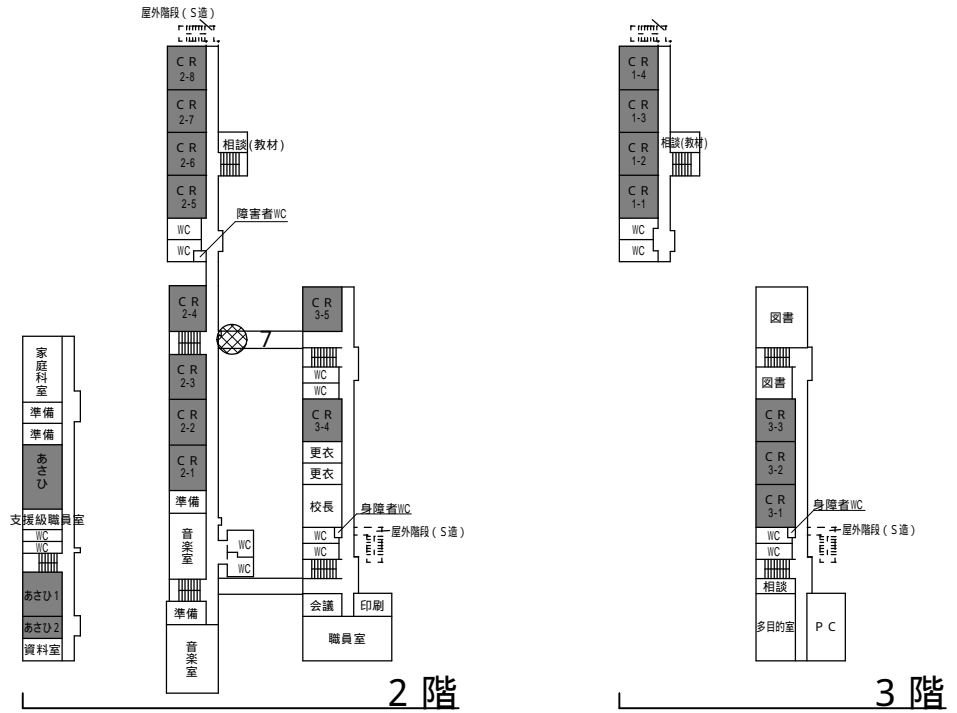

3 - 構内通路・学校配膳室等写真（大沢中学校）




4 - 学校配置図 (旭中学校)



凡例




-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室
-  食缶受け渡し場所 受渡し個数
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所

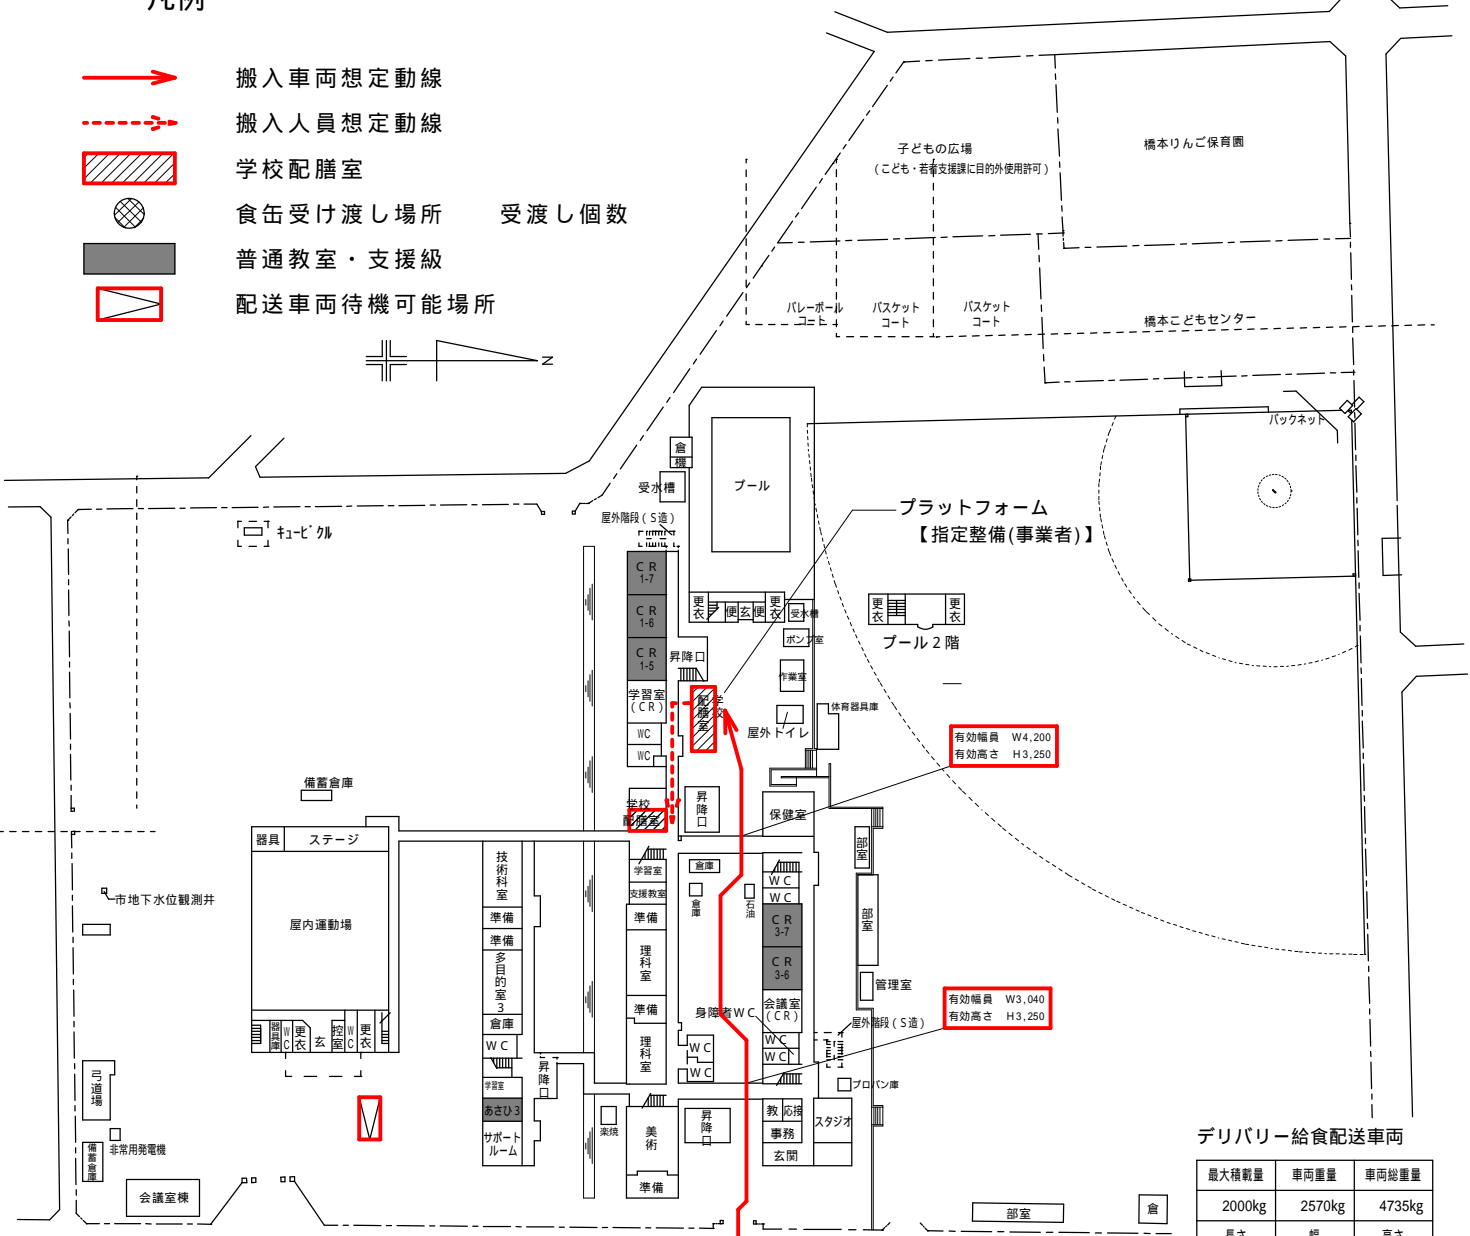

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

4 - 平面図 (旭中学校) 1/100

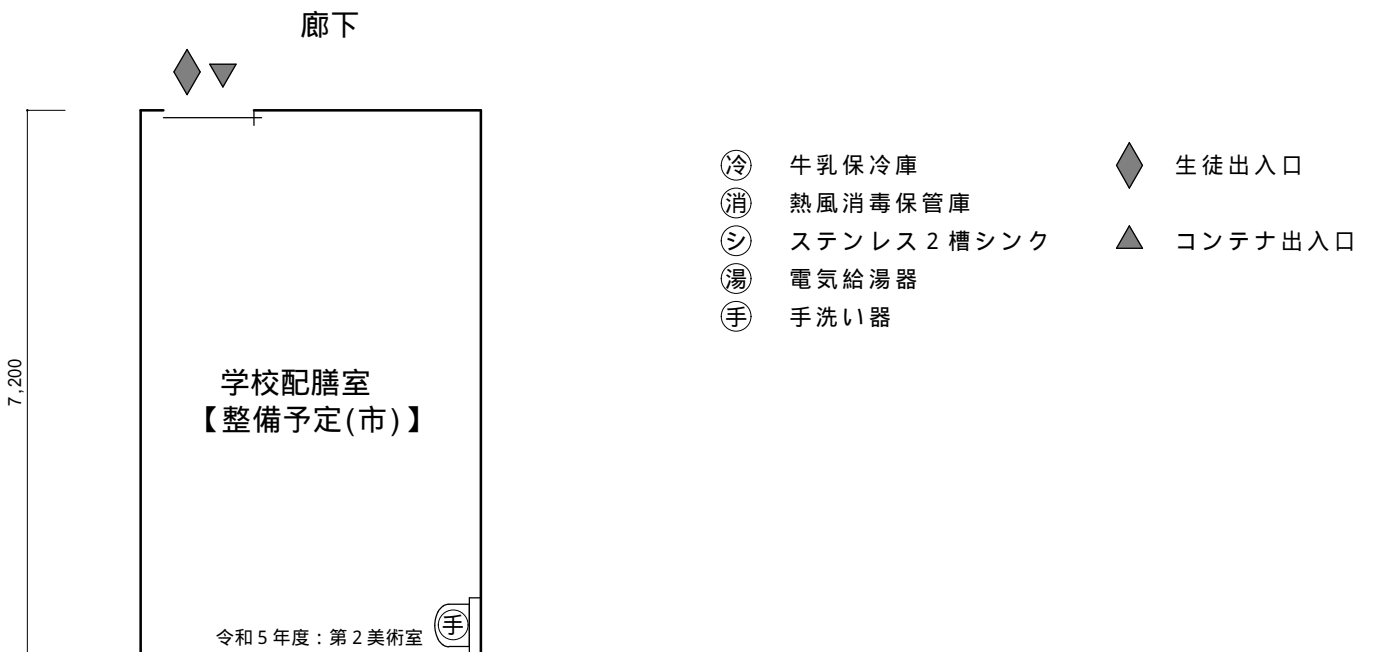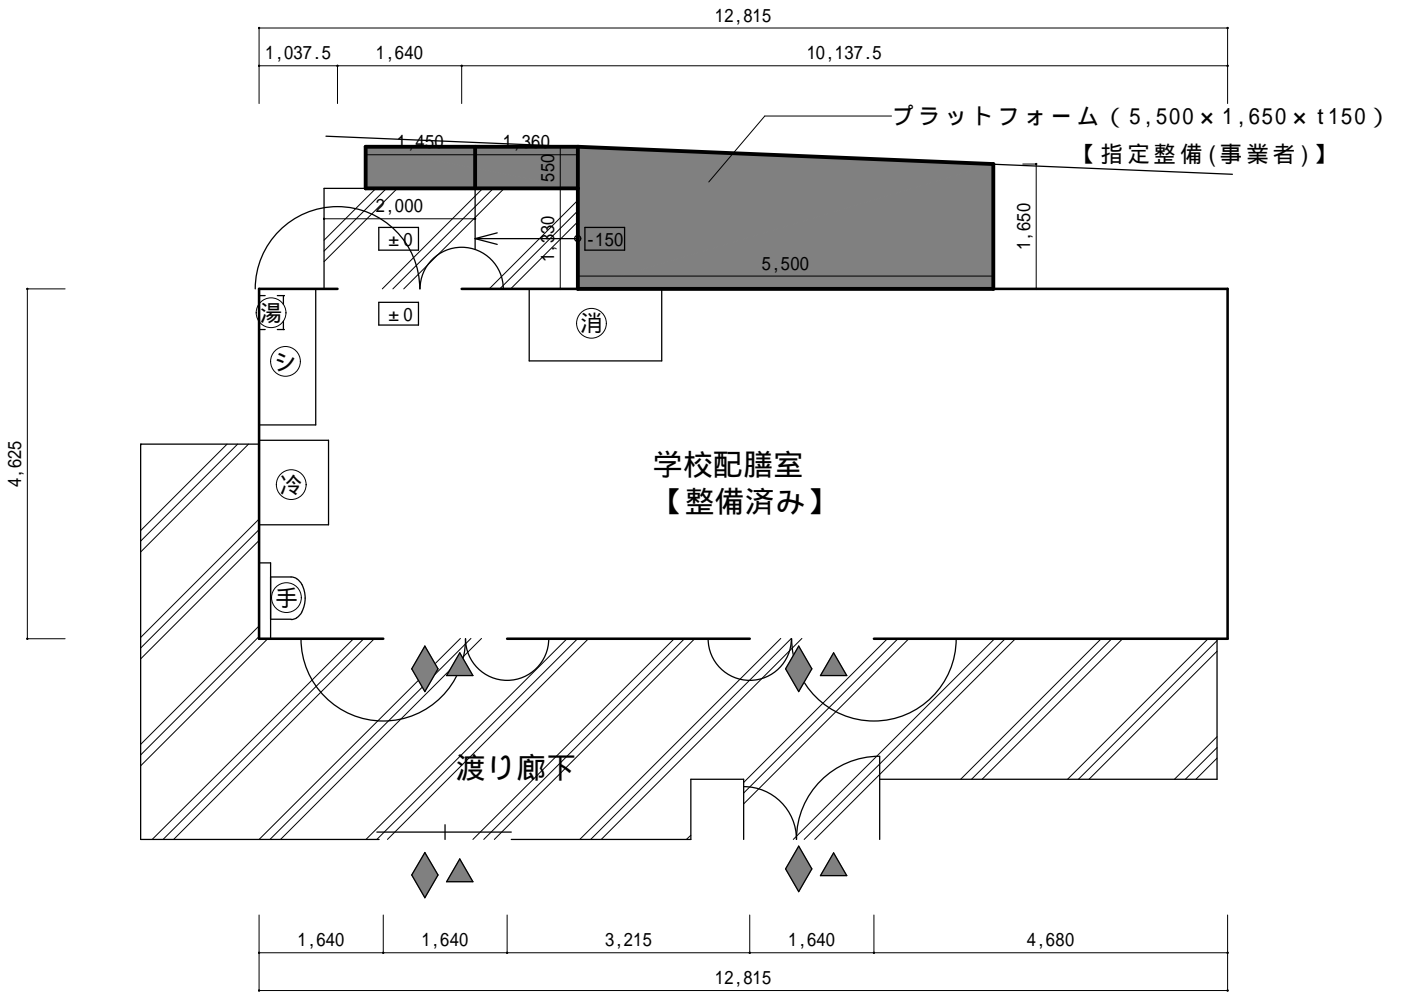


4-③備品一覧（旭中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室①		学校配膳室②	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	SRM-750	1	—	—	—
2	熱風消毒保管庫	SEII-40AN（同等品）	—	1	—	—
3	ステンレス2槽シンク		1	—	—	—
4	給湯器		1	—	—	—
5	手洗い器		1	—	—	1
6	空調設備		1	—	—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	12	—	—	—
		W1060×D610×H1580	1	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—	—	—
			—	—	—	—
11	配膳台		—	—	—	—
			—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		4	—	—	—
16	台車		3	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他		—	—	—	—


4 - 構内通路・学校配膳室等写真（旭中学校）



4 - 構内通路・学校配膳室等写真（旭中学校）

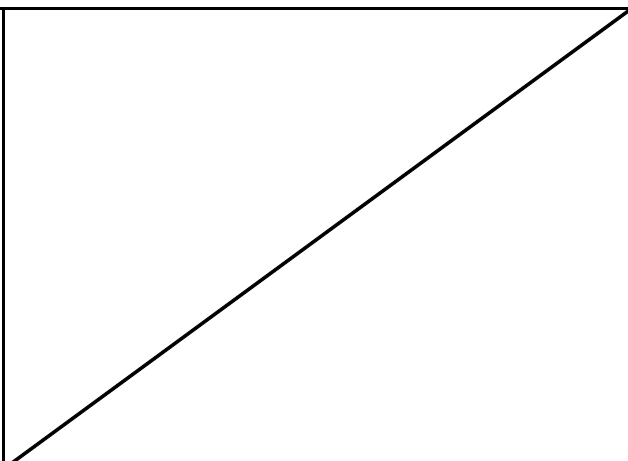


5 - 学校配置図 (清新中学校)

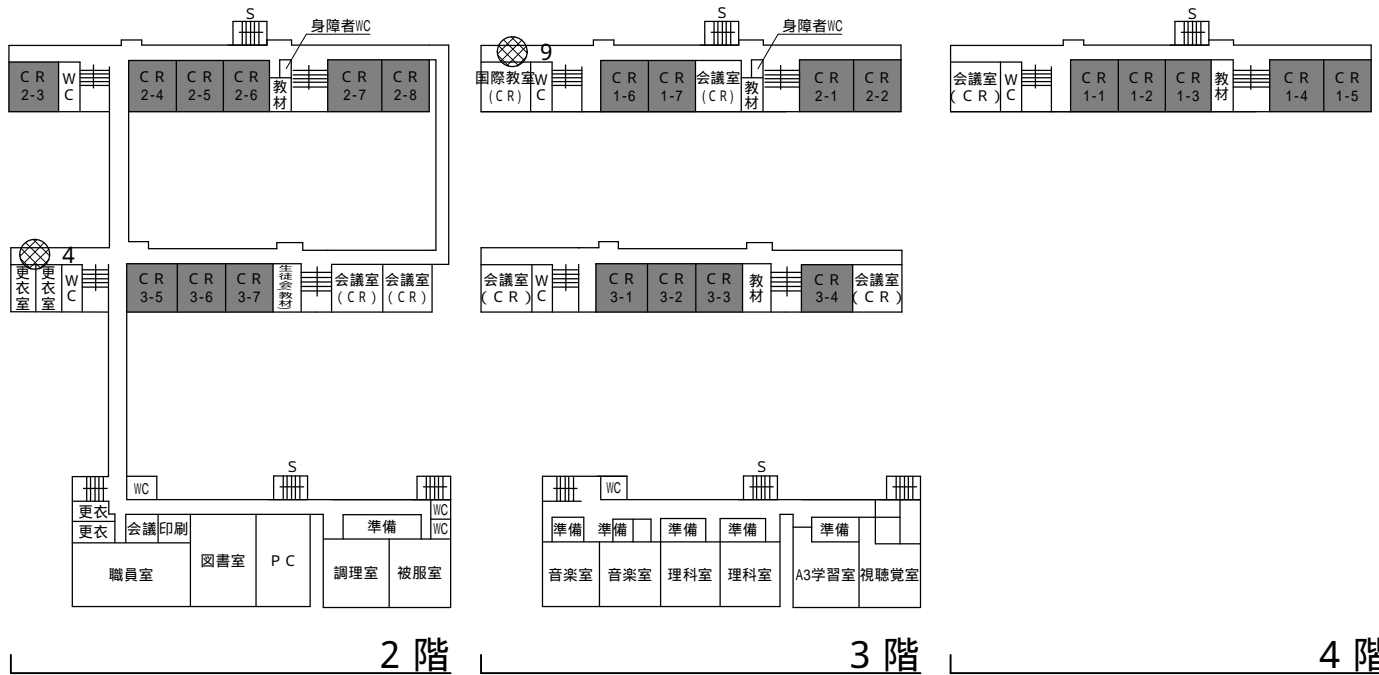

2階

3階

4階

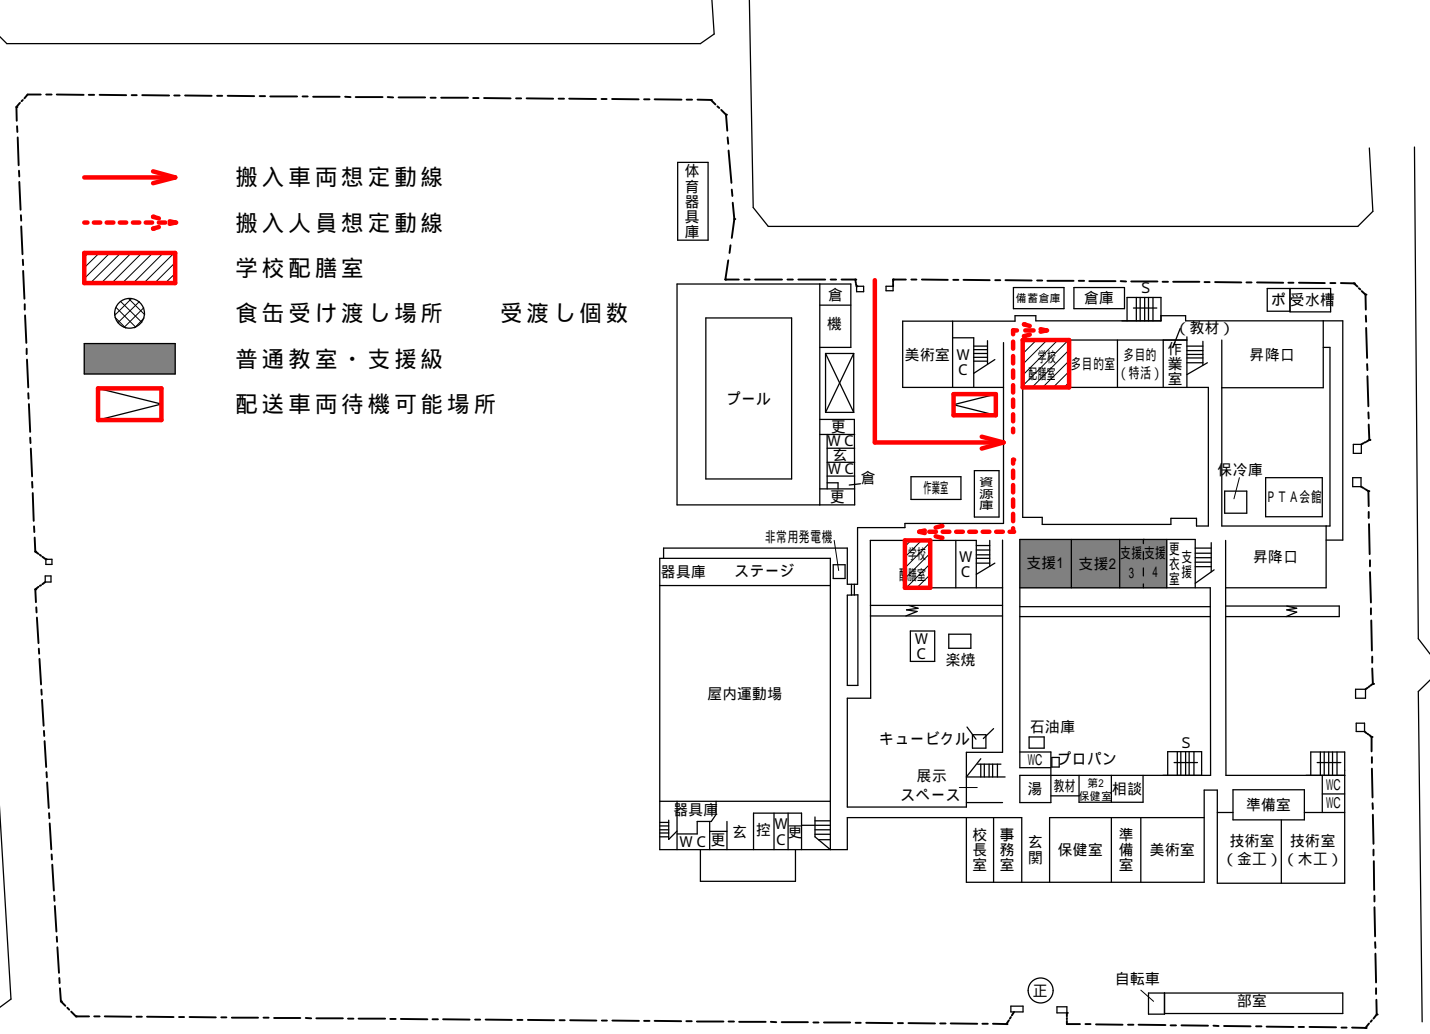

- 搬入車両想定動線
- - - → 搬入人員想定動線
- 学校配膳室
- ⊗ 食缶受け渡し場所 受渡し個数
- 普通教室・支援級
- ▷ 配送車両待機可能場所



デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	258cm

5 - 平面図 (清新中学校) 1/100

8,500				
495	1,230	5,040	1,230	505

4,250		
495	1,230	2,525

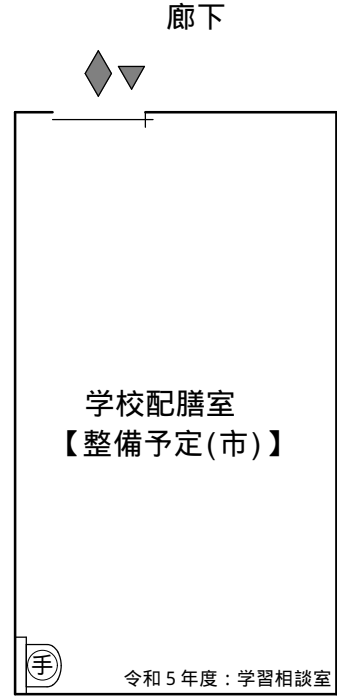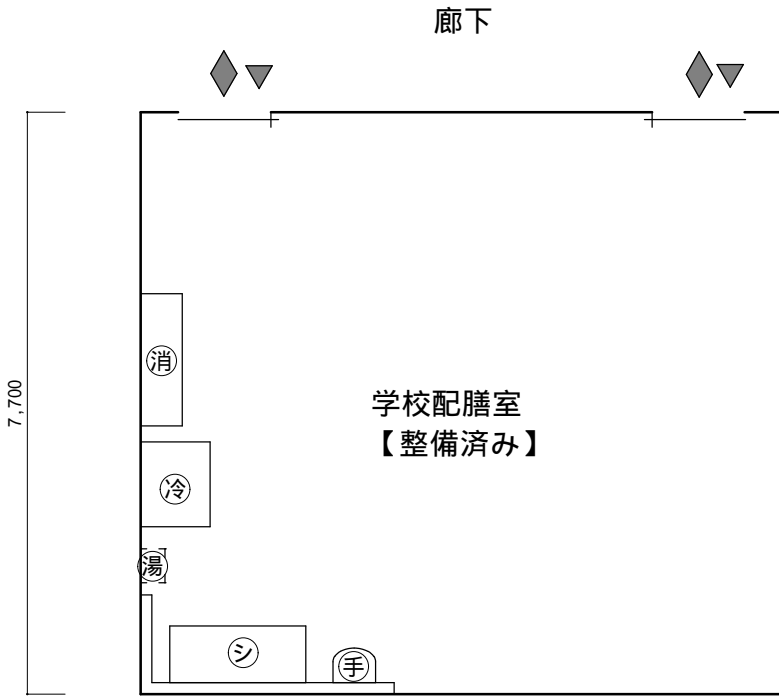

- | | |
|--------------|-----------|
| ④ 牛乳保冷库 | ◆ 生徒出入口 |
| ⑤ 熱風消毒保管庫 | ▲ コンテナ出入口 |
| ⑥ ステンレス2槽シンク | |
| ⑦ 電気給湯器 | |
| ⑧ 手洗い器 | |



5-③備品一覧（清新中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室①		学校配膳室②	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR-90CA-SK	1	—	—	—
2	熱風消毒保管庫	SEII-40AN（同等品）	—	1	—	—
3	ステンレス2槽シンク		1	—	—	—
4	給湯器		1	—	—	—
5	手洗い器		1	—	—	1
6	空調設備		1	—	—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	11	—	—	—
			—	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—	—	—
			—	—	—	—
11	配膳台		—	—	—	—
			—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		4	—	—	—
16	台車		2	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他	机	4	—	—	—


5 - 構内通路・学校配膳室等写真（清新中学校）



5 - 構内通路・学校配膳室等写真（清新中学校）

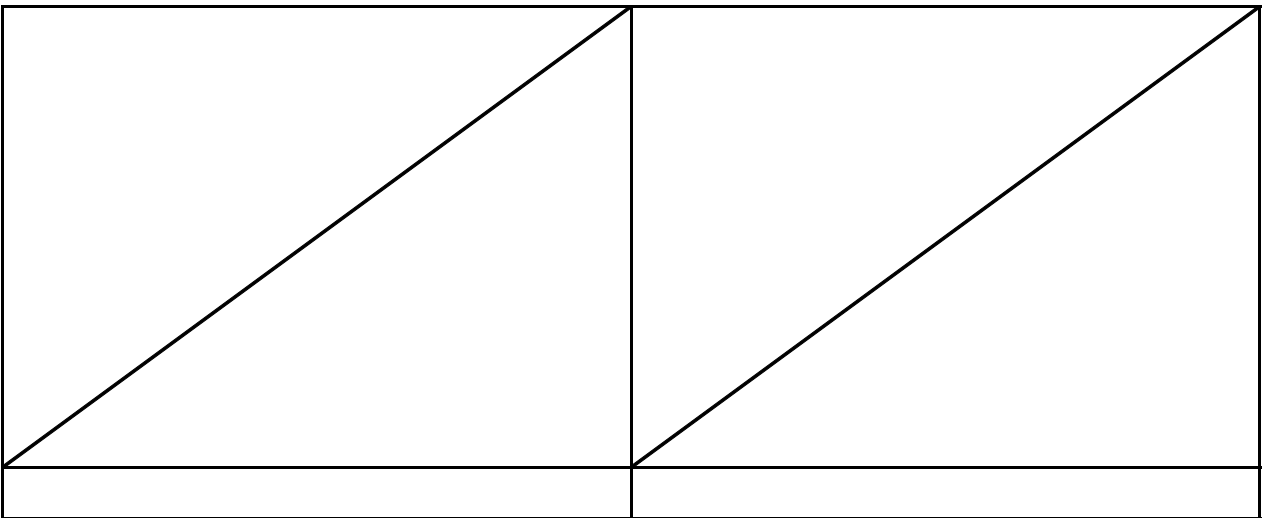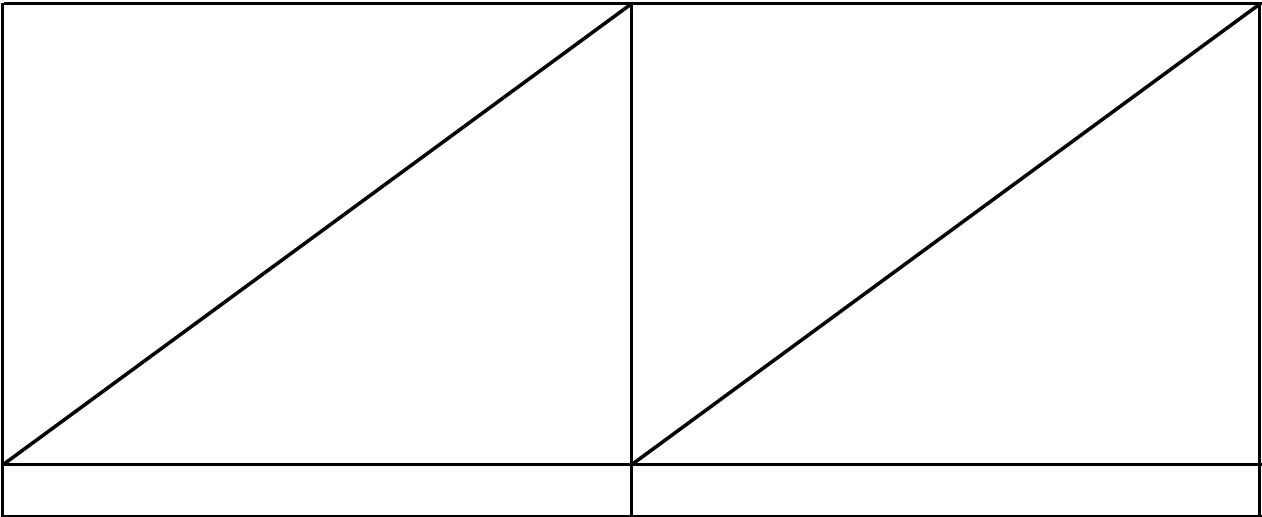

6 - 学校配置図 (中央中学校)

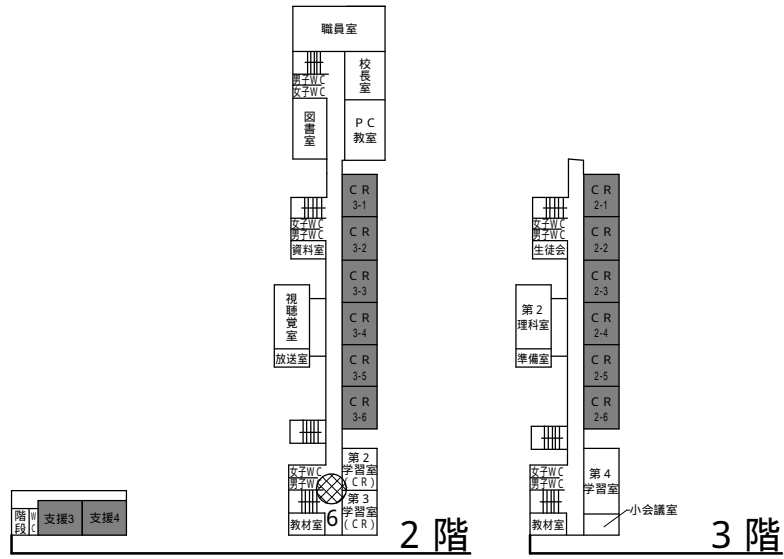


凡例

- 搬入車両想定動線
- 搬入人員想定動線
- 学校配膳室
- 食缶受け渡し場所 受渡し個数
- 普通教室・支援級
- 配送車両待機可能場所

デリバリー給食配送車両


最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

6 - 平面図 (中央中学校) 1/100

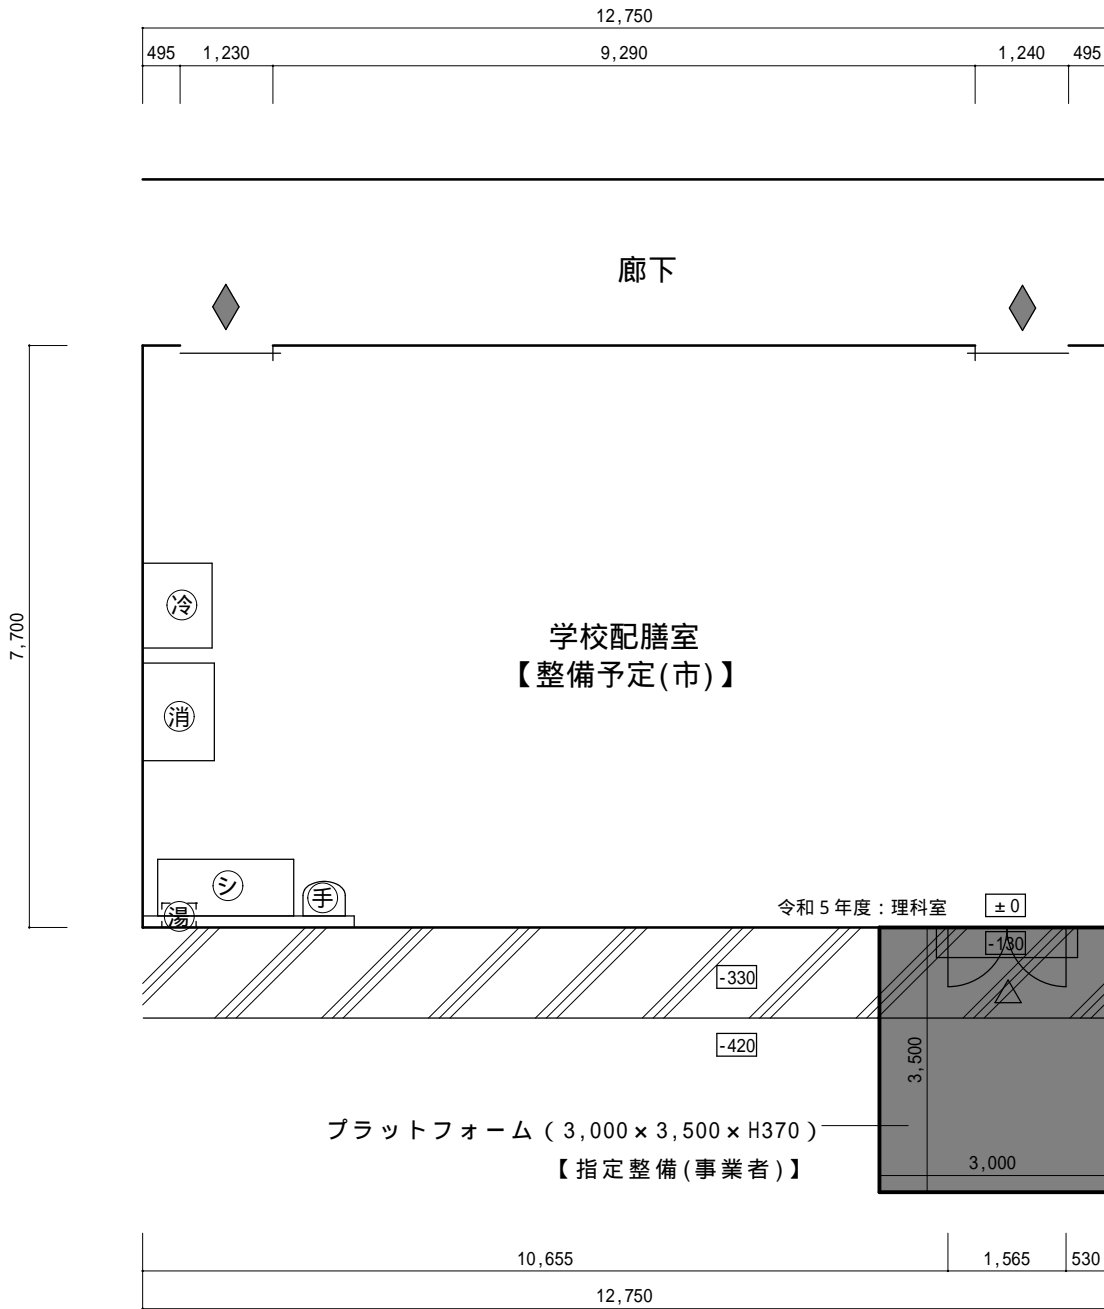

プラットフォーム断面図 1/30


- ④ 牛乳保冷库
- ④ 熱風消毒保管庫
- ④ ステンレス2槽シンク
- ④ 電気給湯器
- ④ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

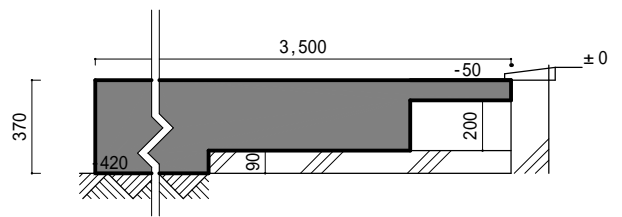


6-③備品一覧（中央中学校）





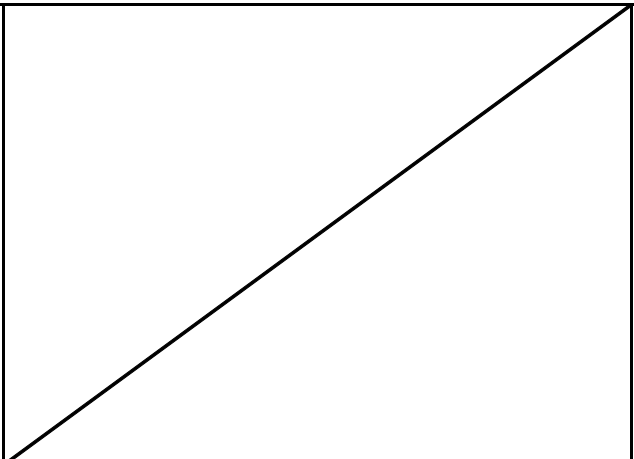

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置 済み	設置 予定
1	牛乳保冷库	SRM-750	—	1
2	熱風消毒保管庫	SEII-30AN（同等品）	—	1
3	ステンレス2槽シンク		—	1
4	給湯器		—	1
5	手洗い器		—	1
6	空調設備		—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	—	1
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	—	8
		W1510×D610×H1580	—	1
		W1060×D610×H1580	—	1
		W1180×D580×H1800	—	2
9	移動式作業台		—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	—	1
			—	—
11	配膳台		—	—
			—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	—	1
13	カーテンレール		—	1
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	—	1
15	椅子		—	4
16	台車		—	3
17	非接触型温度計		—	1
18	残さ計量用はかり		—	1
19	その他	机	—	1


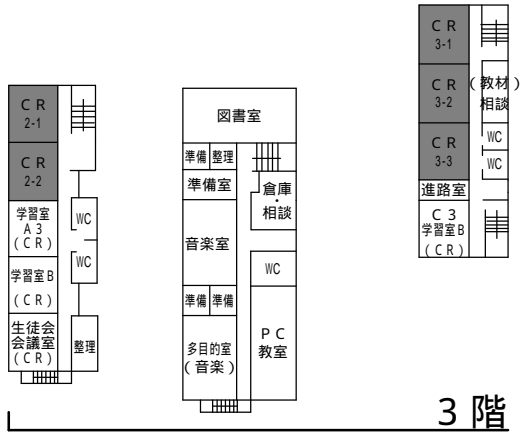
6 - 構内通路・学校配膳室等写真（中央中学校）



7 - 学校配置図 (相原中学校)



- 凡例**
-  搬入車両想定動線
 -  搬入人員想定動線
 -  学校配膳室
 -  食缶受け渡し場所 受渡し個数
 -  普通教室・支援級
 -  配送車両待機可能場所


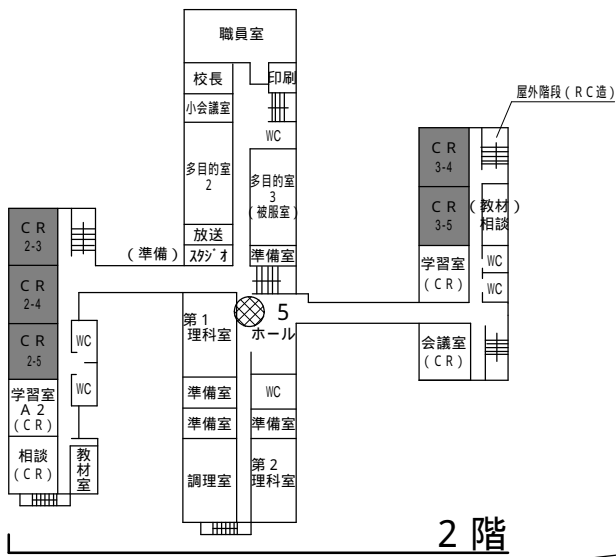


デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm




7 - 平面図 (相原中学校) 1/100

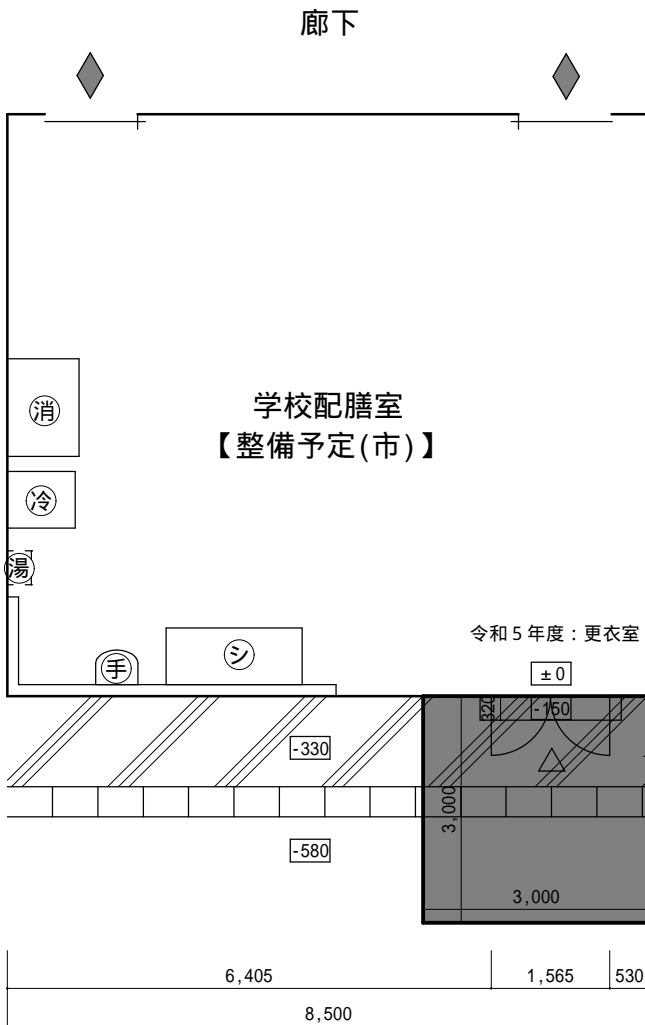

7,700

プラットフォーム (3,000 × 3,000 × H530)
【指定整備(事業者)】

プラットフォーム断面図 1/30


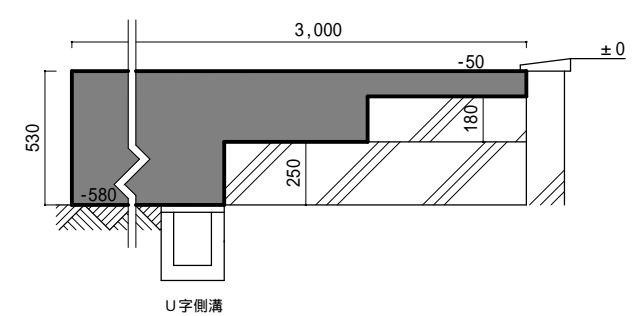


- (冷) 牛乳保冷库
- ◆ 生徒出入口
- (消) 熱風消毒保管庫
- ▲ コンテナ出入口
- (シ) ステンレス2槽シンク
- (湯) 電気給湯器
- (手) 手洗い器



7-③備品一覧（相原中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置 済み	設置 予定
1	牛乳保冷库	MR-75X-SK	—	1
2	熱風消毒保管庫	SEII-30AN（同等品）	—	1
3	ステンレス2槽シンク		—	1
4	給湯器		—	1
5	手洗い器		—	1
6	空調設備		—	1
7	パンラック	W1100×D800×H1390	—	1
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	—	8
		W1010×D610×H1580	—	2
9	移動式作業台		—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	—	2
			—	—
11	配膳台		—	—
			—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	—	1
13	カーテンレール		—	1
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	—	1
15	椅子		—	3
16	台車		—	1
17	非接触型温度計		—	1
18	残さ計量用はかり		—	1
19	その他	机	—	1

7 - 構内通路・学校配膳室等写真（相原中学校）

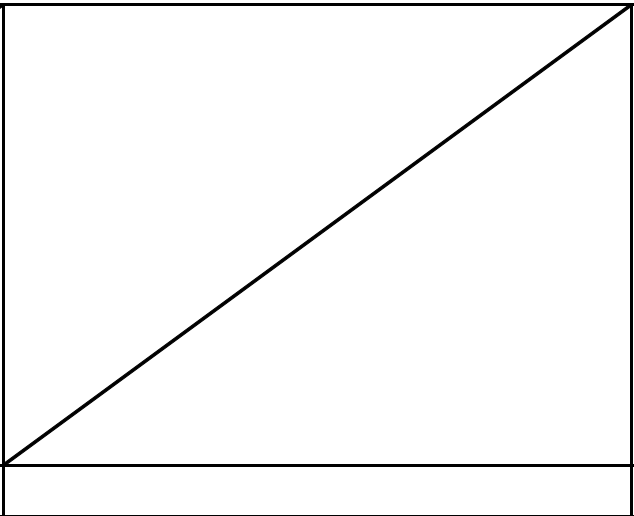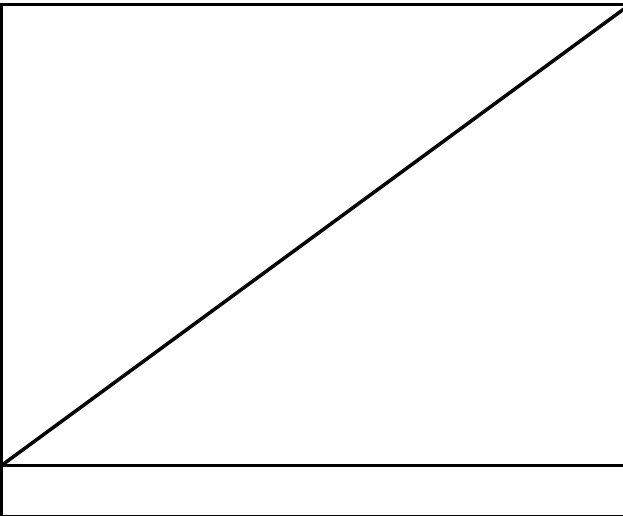

8 - 学校配置図 (上溝南中学校)

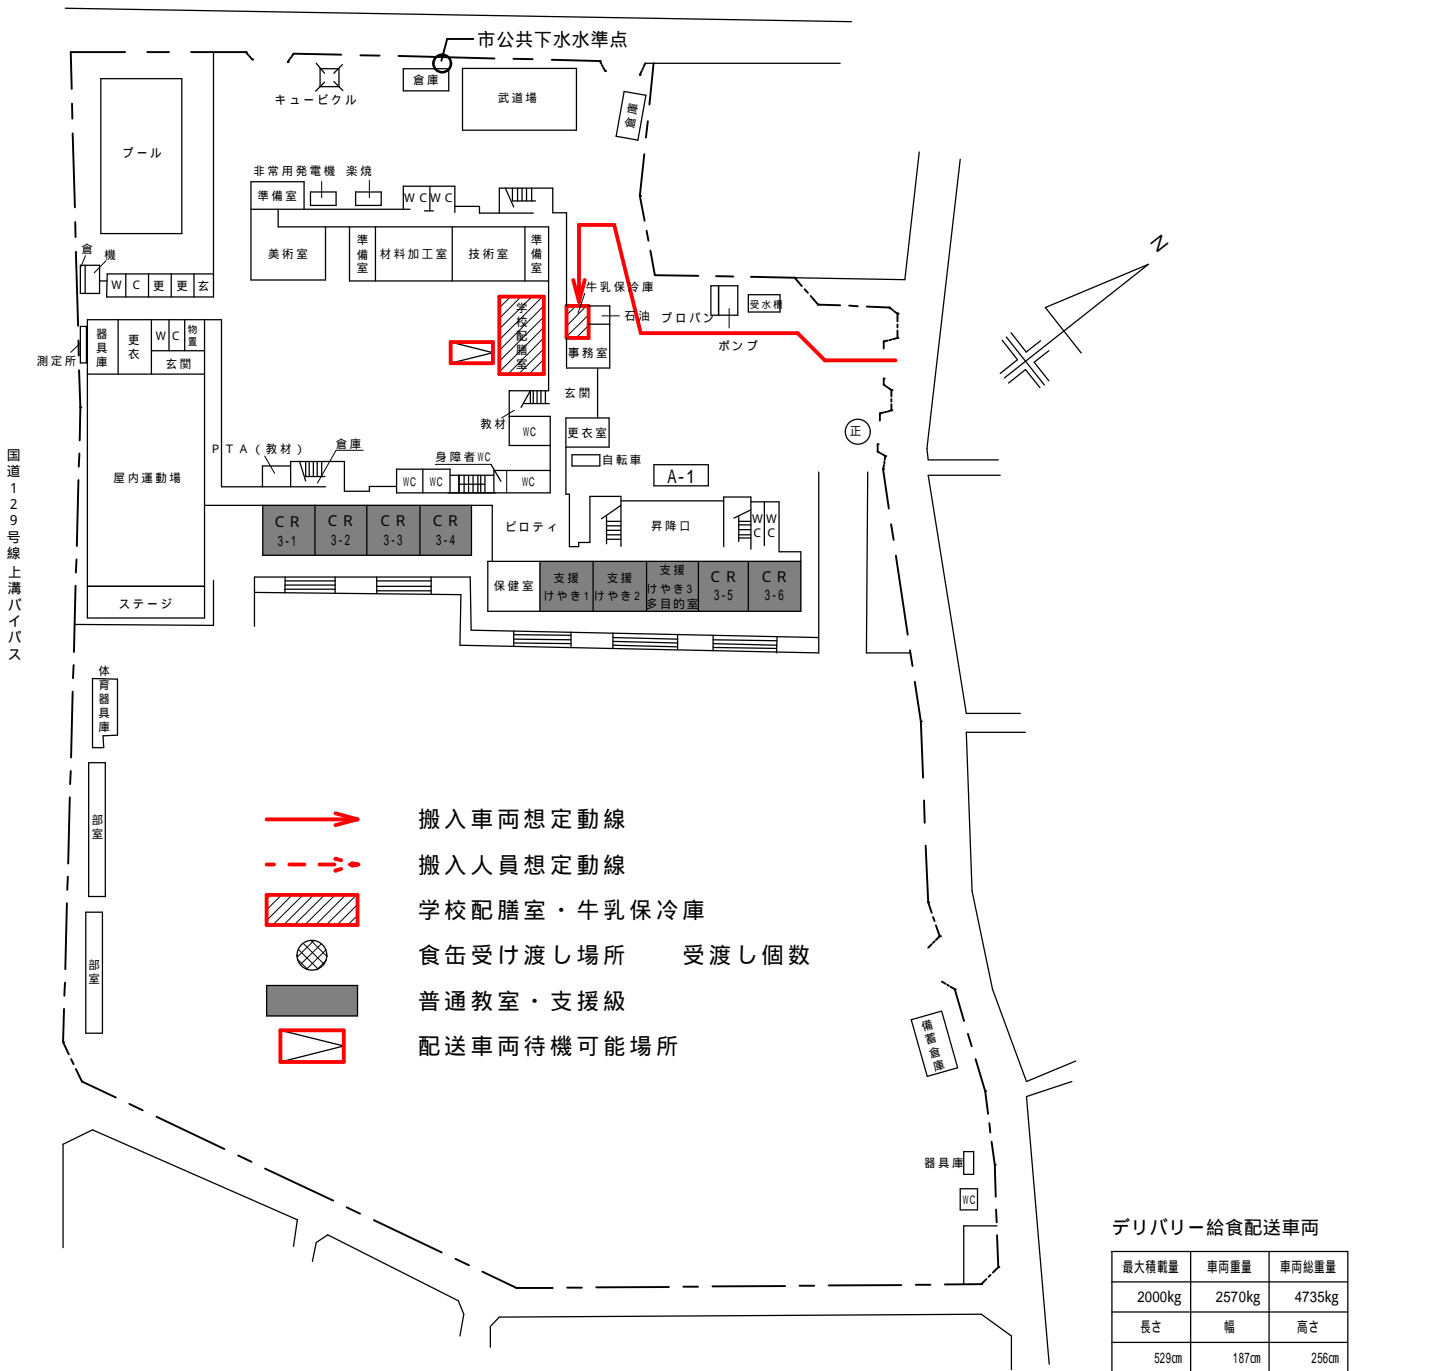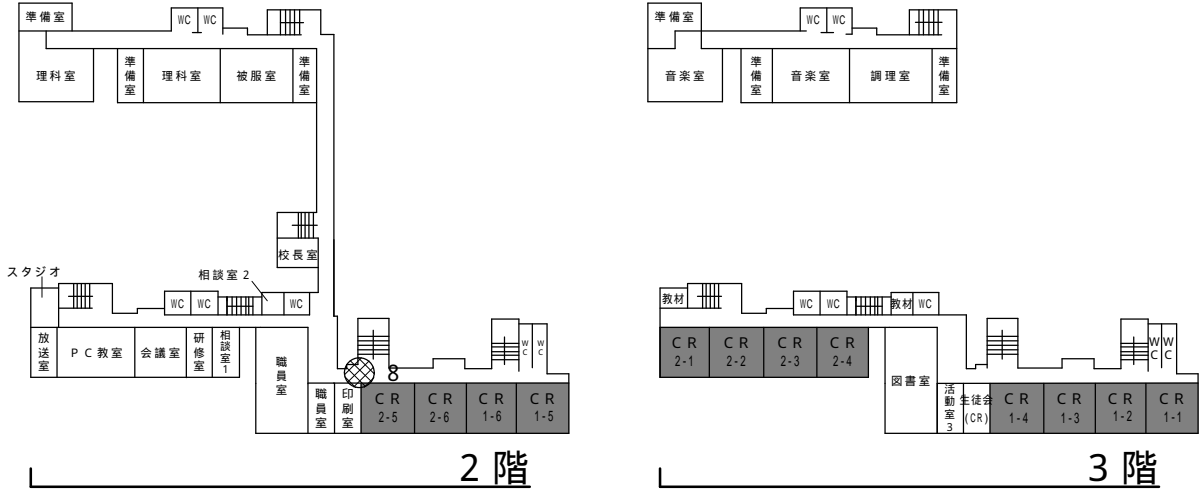


- 搬入車両想定動線
- 搬入人員想定動線
- 学校配膳室・牛乳保冷库
- 食缶受け渡し場所 受渡し個数
- 普通教室・支援級
- 配送車両待機可能場所


デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

8 - 平面図 (上溝南中学校) 1/100

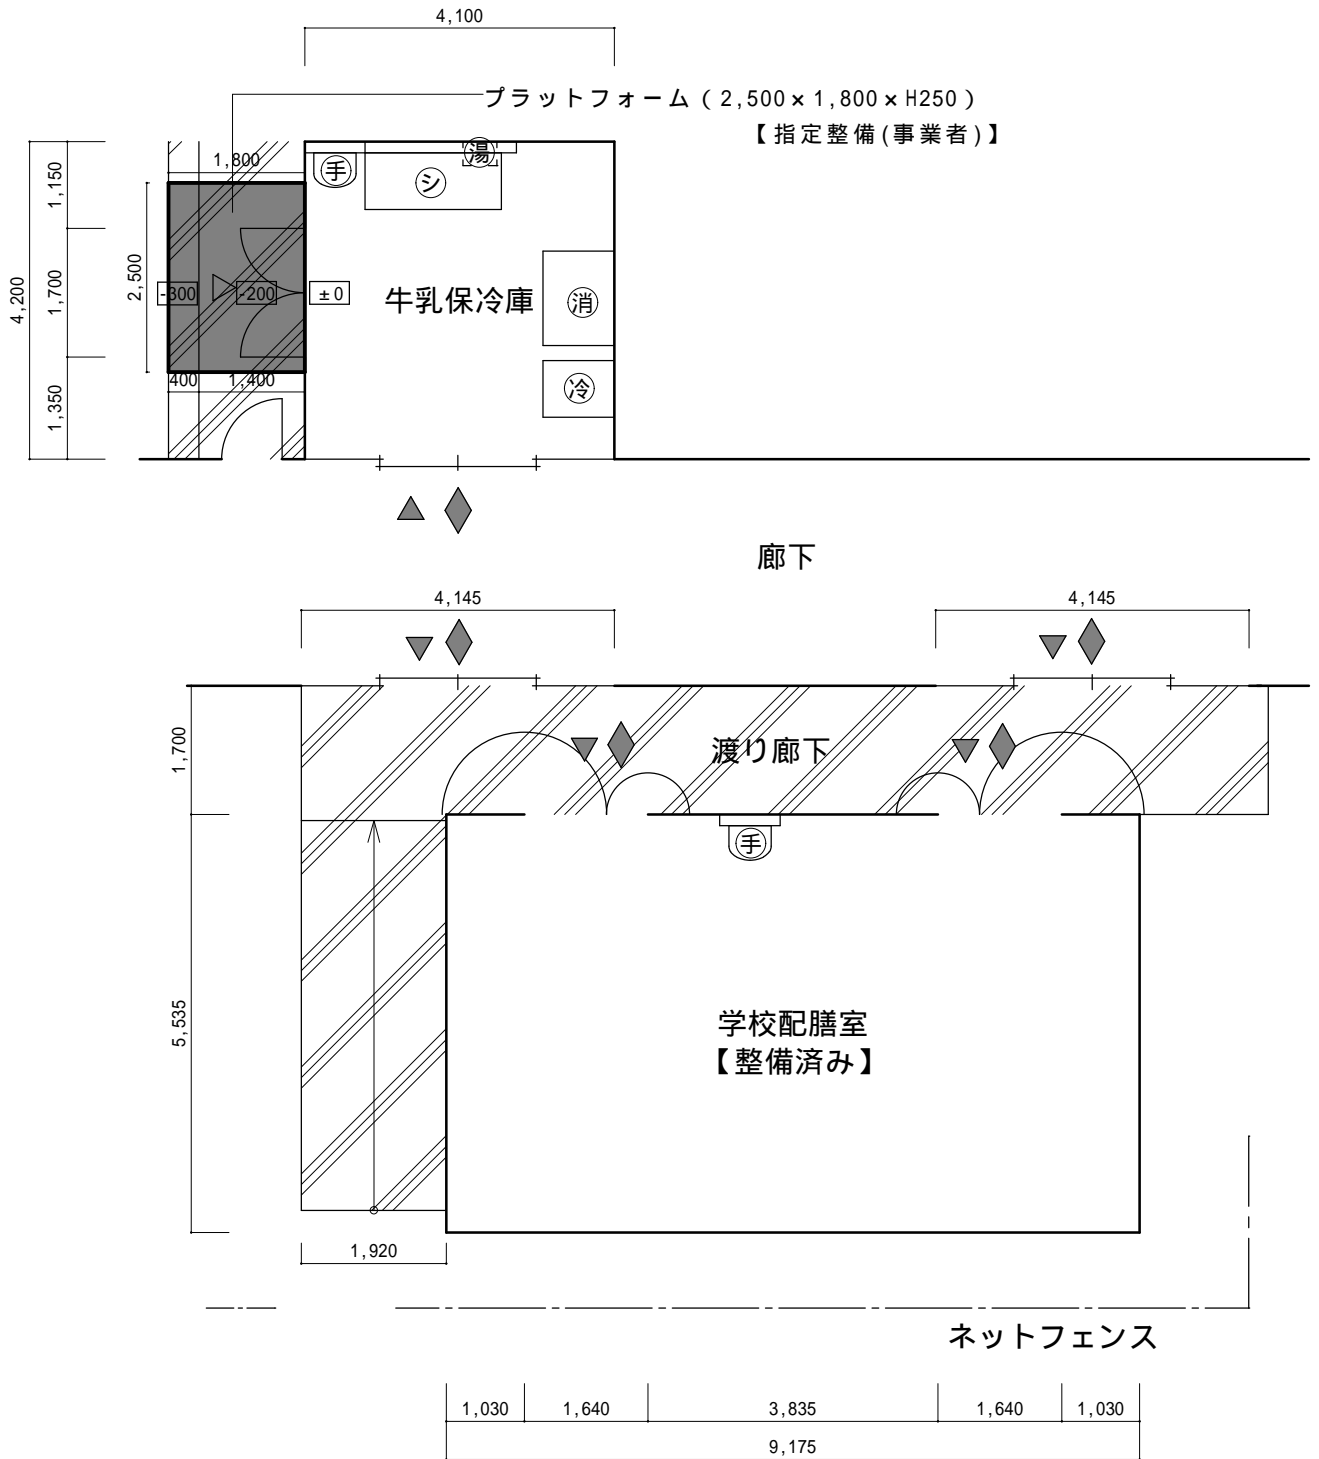

プラットフォーム断面図 1/30

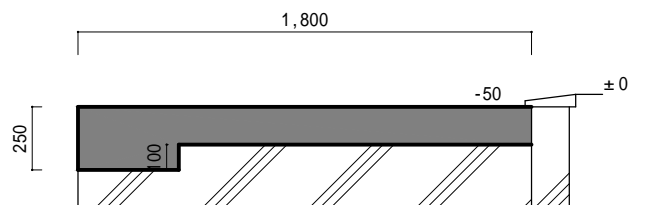

- (冷) 牛乳保冷库
- (消) 熱風消毒保管庫
- (シ) ステンレス2槽シンク
- (湯) 電気給湯器
- (手) 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

8-③備品一覧（上溝南中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室		牛乳保冷库	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR-75X-SK	—	—	1	—
2	熱風消毒保管庫	SEII-30AN（同等品）	—	—	—	1
3	ステンレス2槽シンク		—	—	1	—
4	給湯器		—	—	1	—
5	手洗い器		1	—	1	—
6	空調設備		1	—	—	—
7	パンラック	W1100×D800×H1390	1	—	—	—
8	ステンレスラック	W1820×D610×H1580	9	—	—	—
		W1070×D610×H1580	1	—	—	—
9	移動式作業台		—	—	—	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	1	—	—	—
11	配膳台		—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—
15	椅子		6	—	—	—
16	台車		2	—	—	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—
19	その他		—	—	2	—

8 - 構内通路・学校配膳室等写真（上溝南中学校）













8 - 構内通路・学校配膳室等写真（上溝南中学校）



9 - 学校配置図 (小山中学校)

凡例


-  搬入車両想定動線
-  搬入人員想定動線
-  学校配膳室・牛乳保冷库
-  食缶受け渡し場所 受渡し個数
-  普通教室・支援級
-  配送車両待機可能場所

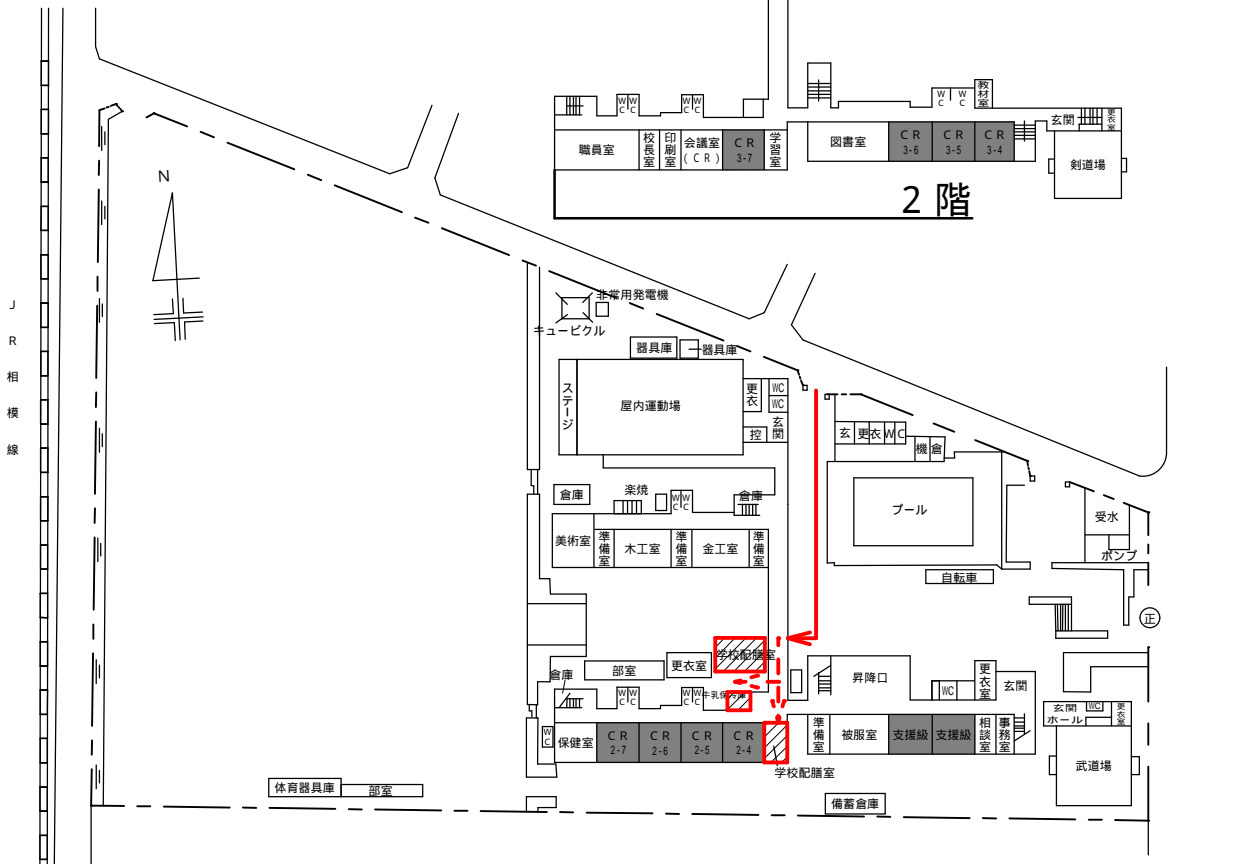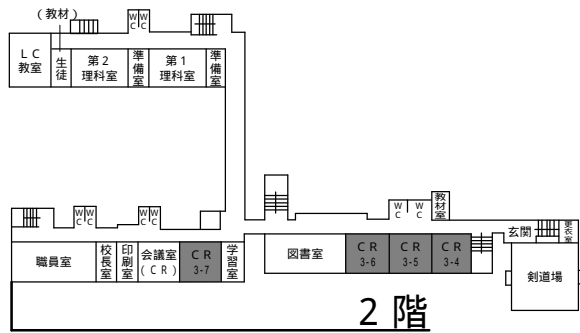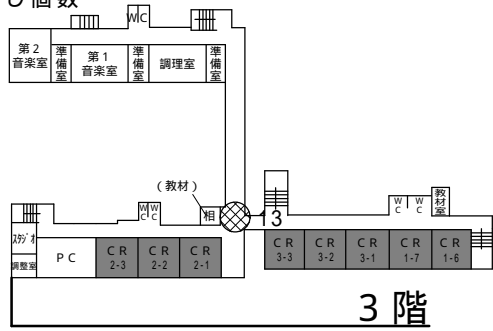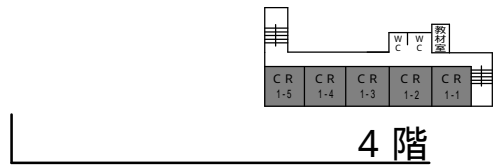

デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

9 - 平面図 (小山中学校) 1/100

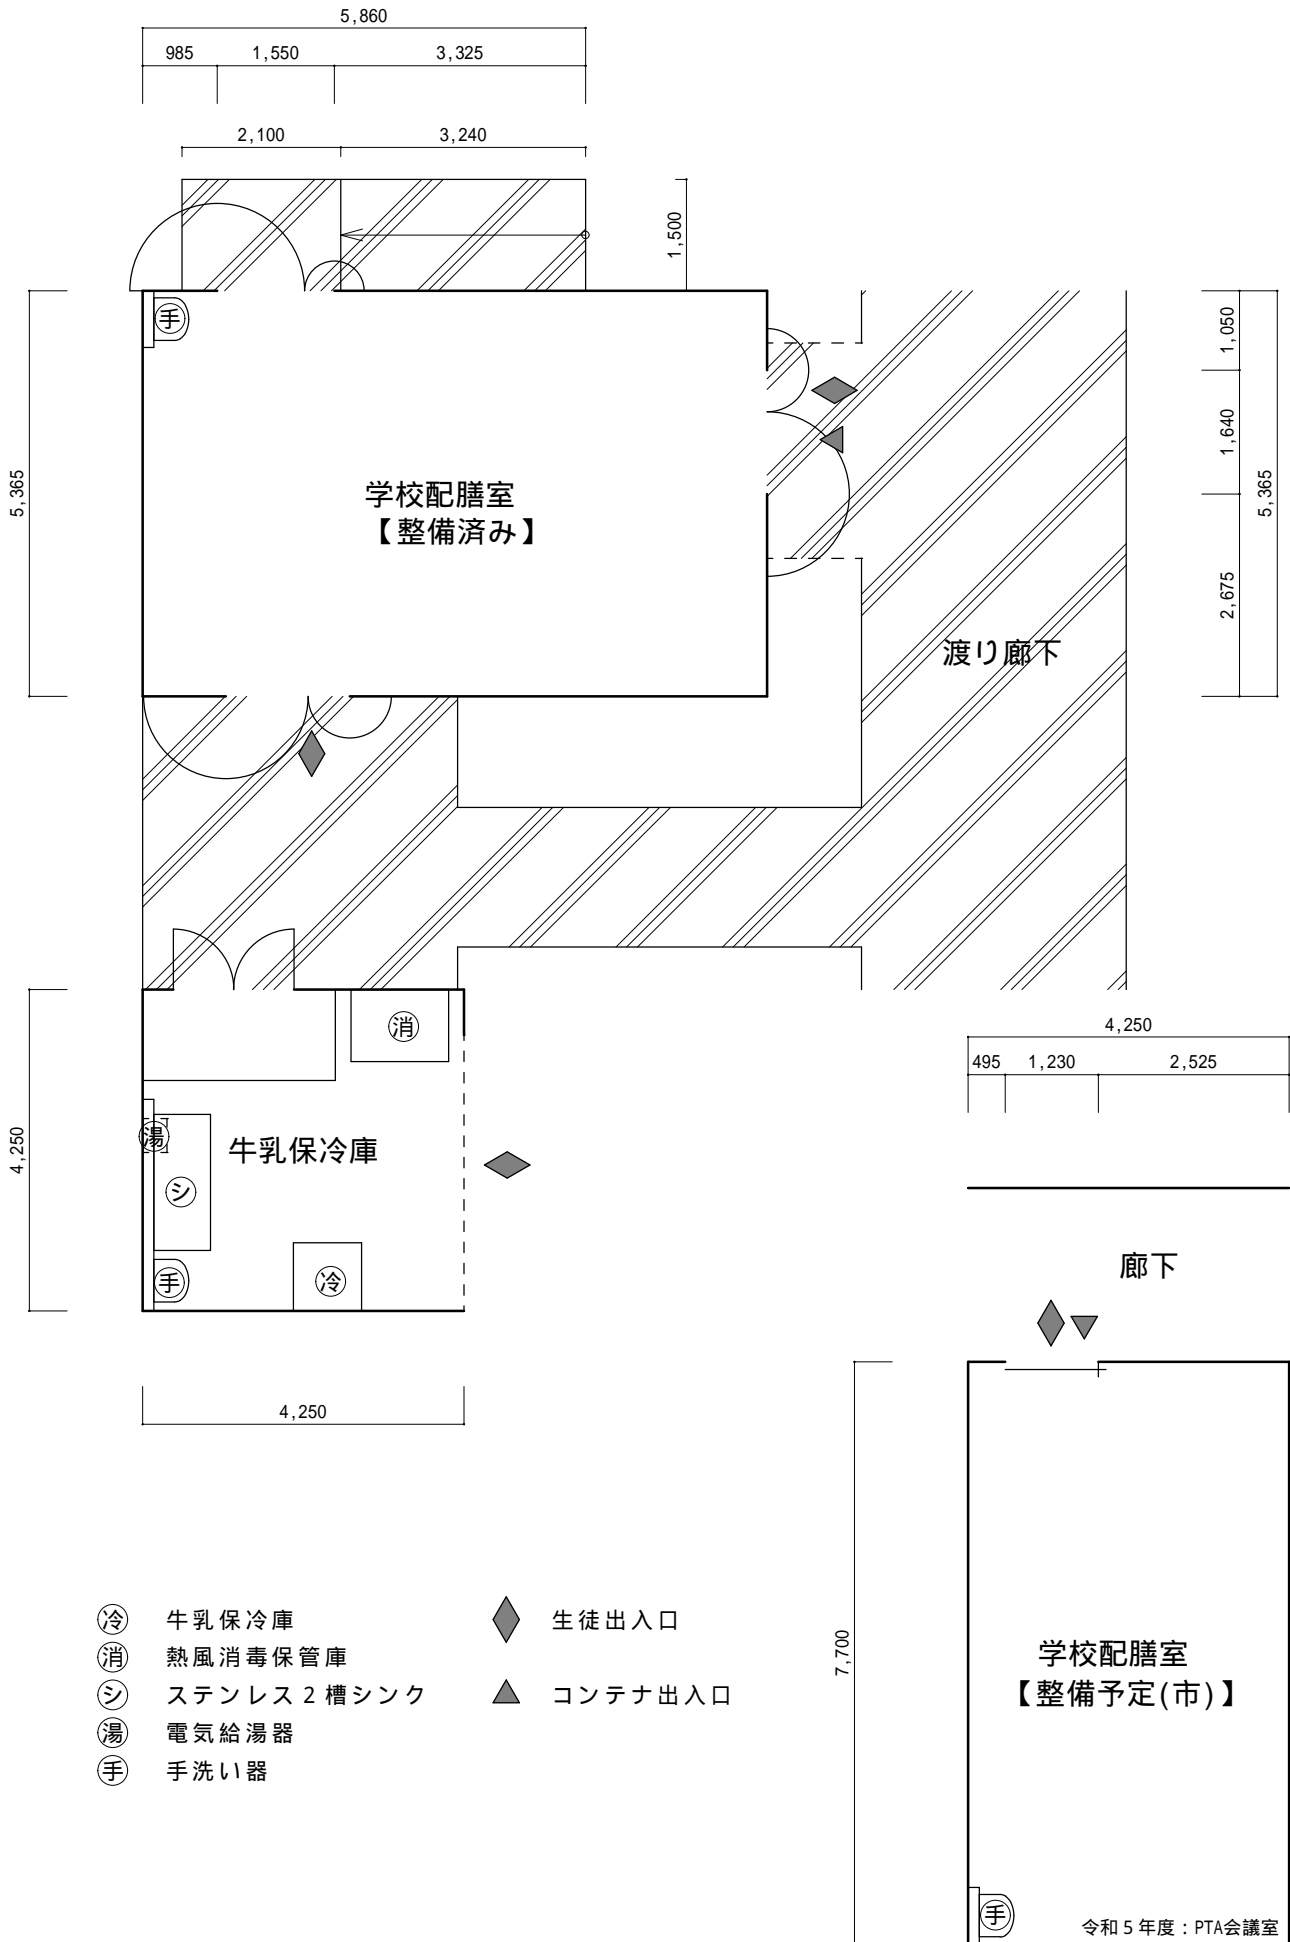


- ④ 牛乳保冷库
- ⑤ 熱風消毒保管庫
- ⑥ ステンレス2槽シンク
- ⑦ 電気給湯器
- ⑧ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口




9-③備品一覧（小山中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室①		学校配膳室②		牛乳保管庫	
			設置済み	設置予定	設置済み	設置予定	設置済み	設置予定
1	牛乳保冷库	MR-90CA-SK	—	—	—	—	1	—
2	熱風消毒保管庫	SEII-30AN（同等品）	—	—	—	—	—	1
3	ステンレス2槽シンク		—	—	—	—	1	—
4	給湯器		—	—	—	—	1	—
5	手洗い器		1	—	—	1	1	—
6	空調設備		1	—	—	1	—	—
7	パンラック	W1100×D800×H1390	—	—	—	—	1	—
8	ステンレスラック	W1810×D610×H1580	10	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
9	ステンレス作業台	W1500×D450×H1120	—	—	—	—	1	—
10	作業テーブル	W1800×D600×H700	2	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
11	配膳台		—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
12	更衣用ロッカー	W600×D520×H1800	1	—	—	—	—	—
13	カーテンレール		—	1	—	—	—	—
14	清掃道具入れ	W450×D520×H1800	1	—	—	—	—	—
15	椅子		3	—	—	—	—	—
16	台車		2	—	—	—	2	—
17	非接触型温度計		1	—	—	—	—	—
18	残さ計量用はかり		1	—	—	—	—	—
19	その他	机	—	—	—	—	1	—


9 - 構内通路・学校配膳室等写真（小山中学校）

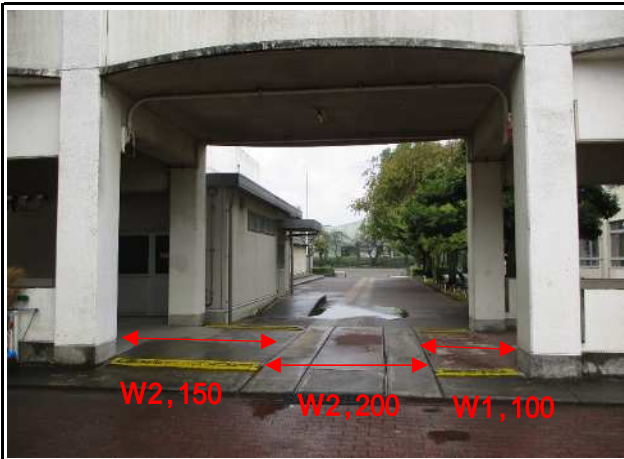



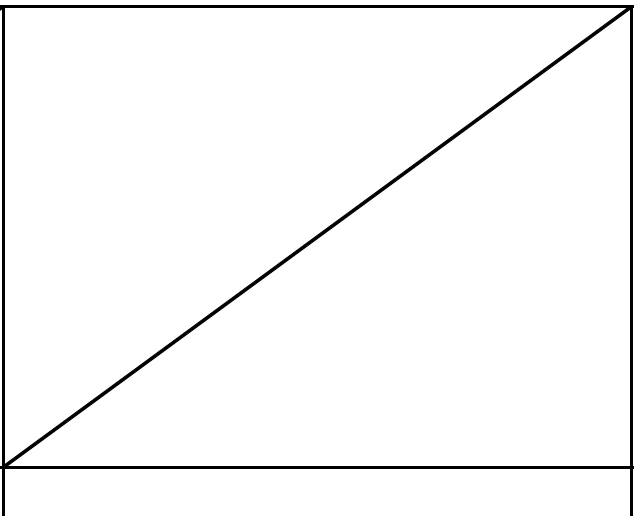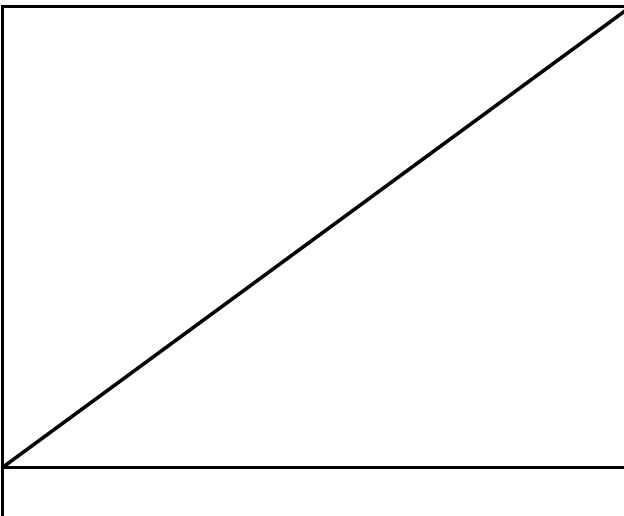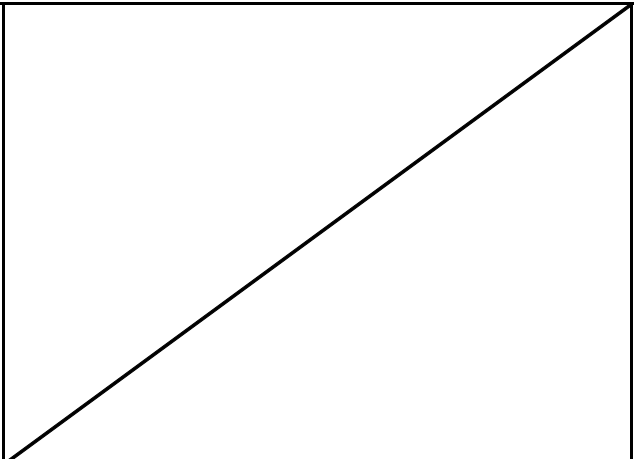

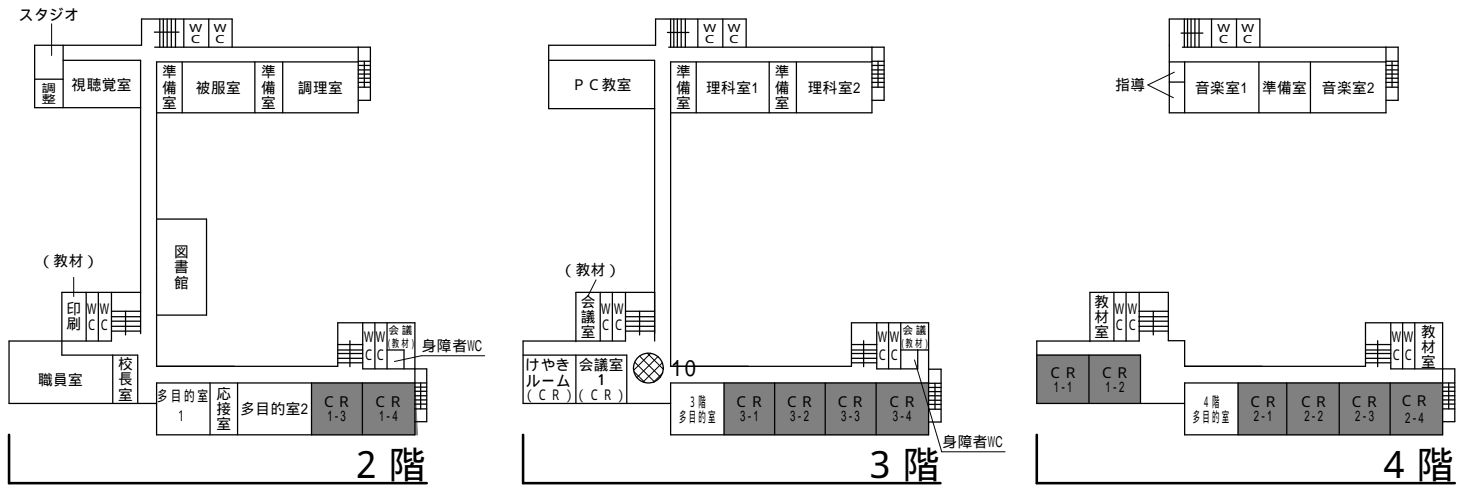

9 - 構内通路・学校配膳室等写真（小山中学校）



10 - 学校配置図 (内出中学校)



-  搬入車両想定動線
 -  搬入人員想定動線
 -  学校配膳室
 -  食缶受け渡し場所
 -  普通教室・支援級
 -  配送車両待機可能場所
- 受渡し個数


デリバリー給食配送車両

最大積載量	車両重量	車両総重量
2000kg	2570kg	4735kg
長さ	幅	高さ
529cm	187cm	256cm

プラットフォーム
【指定整備(事業者)】

10 - 平面図 (内出中学校) 1/100


8,500				
495	1,230	5,040	1,230	505

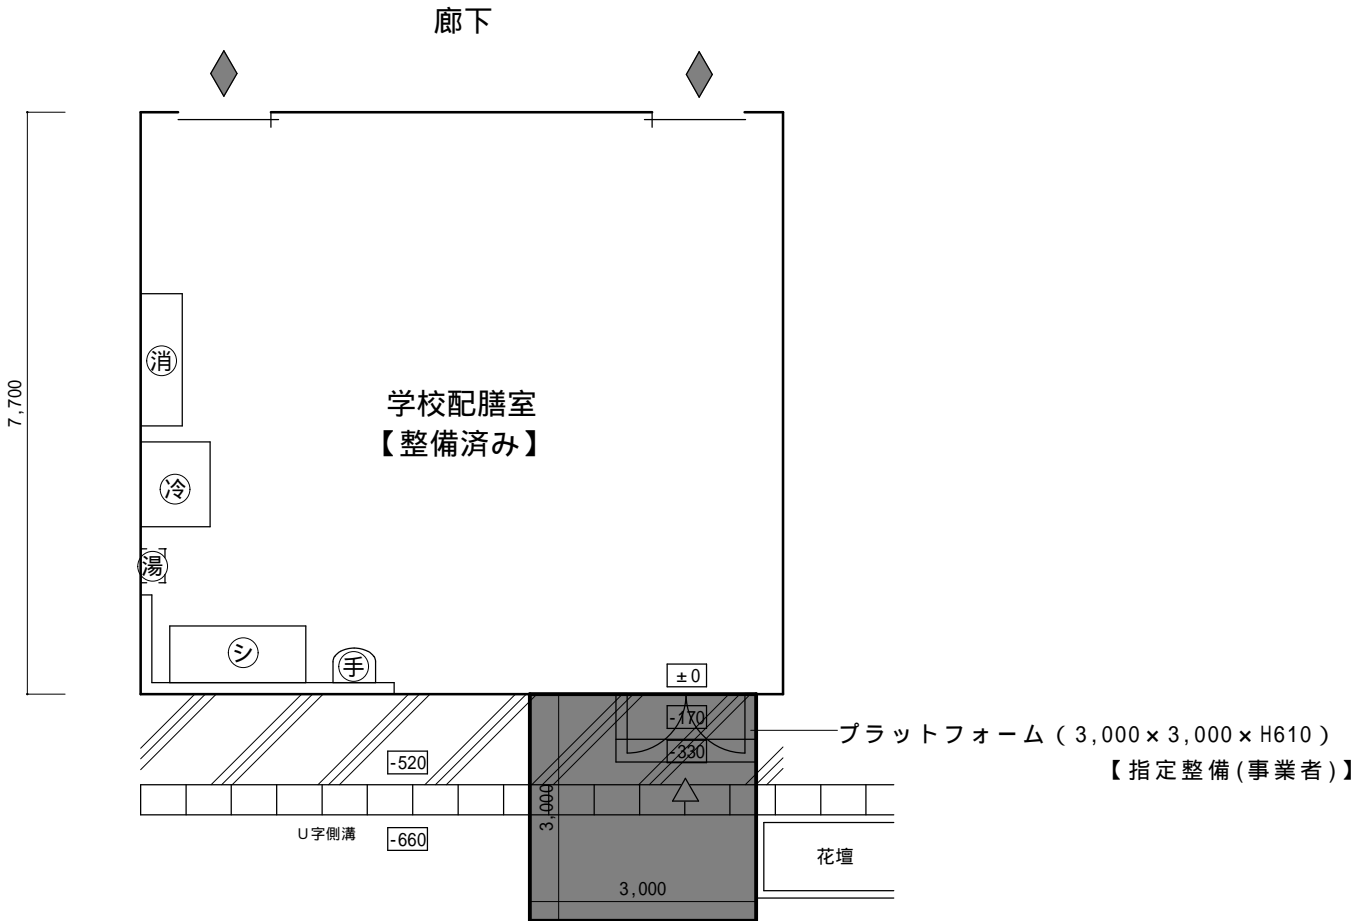

6,437.5			1,560	502.5
8,500				

プラットフォーム断面図 1/30

- ④ 牛乳保冷库
- ④ 熱風消毒保管庫
- ④ ステンレス2槽シンク
- ④ 電気給湯器
- ④ 手洗い器
- ◆ 生徒出入口
- ▲ コンテナ出入口

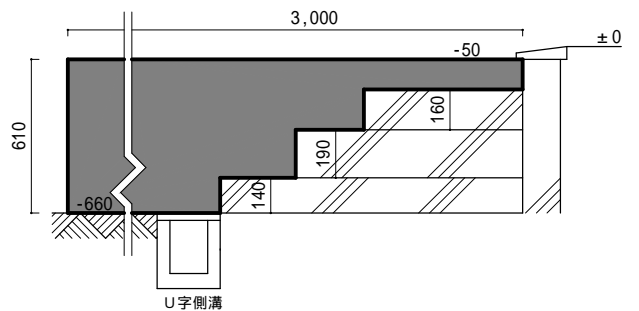

10 - 備品一覧（内出中学校）

NO	備品名称	品番・サイズ	学校配膳室	
			設置済み	設置予定
1	牛乳保冷庫	MR - 90CA - SK	1	
2	熱風消毒保管庫	SE - 20AN (同等品)		1
3	ステンレス2槽シンク		1	
4	給湯器		1	
5	手洗い器		1	
6	空調設備		1	
7	パンラック	W1100 × D800 × H1390	1	
8	ステンレスラック	W1810 × D610 × H1580	8	
9	移動式作業台			
10	作業テーブル	W1800 × D600 × H700	2	
11	配膳台			
12	更衣用ロッカー	W600 × D520 × H1800	1	
13	カーテンレール			
14	清掃道具入れ	W450 × D520 × H1800	1	
15	椅子		3	
16	台車		2	
17	非接触型温度計		1	
18	残さ計量用はかり		1	
19	その他	パーテーション	1	
		机	2	

10 - 構内通路・学校配膳室等写真（内出中学校）

